tesa® PROFESSIONAL

NES SVARBIAUSIA YRA REZULTATAS

Lengva rasti kataloge: Lipnios juostos
ir sprendimai dažymui ir statybos darbams



tesa.lt



PUIKŪS REZULTATAI SU PROFESIONALIA PAGALBA

Kaip kuo efektyviau užbaigti projektus?
Žinoma, su aukščiausios kokybės žinomo prekės ženklo lipniomis juostomis.
Turint tinkamus įrankius, bet kurį darbą galima atlikti švariai ir tiksliai.

Čia surinkome visus tesa® Professional produktus, juos aiškiai surūšiavome pagal naudojimo sritis, kad reikiamą juostą galėtumėte surasti greitai ir lengvai. Nepriekaištingas pasirinkimas tobuliems rezultatams!

Jūsų tesa® profesionalų komanda

TOBULAS SPRENDIMAS VISIEMS DARBAMS

Maskavimas ir apsauga viduje

Apžvalga: Kokios juostos naudojamos vidaus darbams ir kokiems darbams jos tinka? 5
Vidaus produktai 6 – 14
Profesionalo patarimas: Tinkamos juostos pasirinkimas 9
Profesionalo patarimas: Tinkamas panaudojimas, taip pat ir ant specialių paviršių 10 + 14

Maskavimas ir apsauga lauke

Apžvalga: Kokios juostos naudojamos lauko darbams ir kokiems darbams jos tinka? 17
Produktai lauko darbams 18 – 23

Tvirtinimas ir remontas

Apžvalga: Kokios juostos naudojamos tvirtinimui ir remontui, ir kokiems darbams jos tinka? 25
Produktai tvirtinimui ir remontui 26 – 30
Profesionalo patarimas: Tobulai nuplėšiama 27

Grindų dangų klojimas ir montavimas

Apžvalga: Kokios juostos naudojamos grindų klojimui ir montavimui, ir kokiems darbams jos tinka? 33
Produktai grindų klojimui ir montavimui 34 – 43
Profesionalo patarimas: Montavimas be gręžimo 37
Profesionalo patarimas: Optimalios laikymo sąlygos 41

Žymėjimas ir izoliacija

Apžvalga: Kokios juostos naudojamos žymėjimui ir izoliavimui ir kokiems darbams jos tinka? 45
Produktai žymėjimui ir izoliavimui 46 – 51

Pakavimas ir sandarinimas

Apžvalga: Kokios juostos naudojamos pakavimui ir sandarinimui, ir kokiems darbams jos tinka? 53
Produktai pakavimui ir sandarinimui 54

Kai svarbu kaina

Apžvalga: Kokie yra galimi alternatyvių juostų variantai ir kokiems darbams jos tinka? 57
Kai svarbu kaina: galimos alternatyvos 58 – 59

Techninės specifikacijos

Išsami produkto informacija 60 – 61
Piktogramų sąrašai 62



MASKAVIMAS IR APSAUGA VIDUJE

Skirtingiems vidaus paviršiams reikalingi skirtingi produktai. Tačiau vienas reikalavimas visada yra tas pats: visiškai efektyvus, švarus darbas viduje.

Kokios juostos naudojamos vidaus darbams ir kokiems darbams jos tinka?

	Produkto numeris ir pavadinimas	Sukibimas su lygiais paviršiais	Sukibimas su šiurkščiais paviršiais	Dažomo paviršiaus krašto kokybė	Sukibimo laikas (viduje)	Puslapis
	4334 tesa ® Precision Mask PLUS	■■■	■■	■■■■■	26 sav. 8 sav. lauke	6
	4344 tesa® standartinė tikslaus maskavimo juosta	■■	■■	■■■■	3 mėn. 4 sav. lauke	7
	4333 tesa® tikslaus maskavimo juosta jautriems paviršiams	■	■	■■■■	14 d.	7
	4352 tesa® Professional Allround Mask	■■■	■■■	■■■	4 sav. patalpoje 2 sav. lauke	8
	51023 tesa® Masking tape	■■■■	■■■	■■■	3 d.	8
	4348 tesa® dažytojo juosta	■■■■	■■■	■■■	7 d.	9
	4319 tesa® maskavimo juosta linkiams	■■■■■	■■■■	■■	7 d.	10
	60101 tesa® Fibreglass Tape	■■	■	–	Ilgalaikis klijavimas	11
 	4402 tesa Easy Cover® Precision Standard	■■	■■	■■■■	3 mėn. 4 sav. lauke	11
	4403 tesa Easy Cover® Standard	■■	■■	■■	3 d.	12
 	4405 tesa Easy Cover® Standard	■■	■■	■■	3 d.	12
	4451 tesa Easy Cover® Spray	■■	■■	■■■■	3 mėn.	13
	4368 tesa Easy Cover® Universal	■■■■	■■■	■■■	7 d.	13
	4364 tesa® Easy Cover Paper	■■■■	■■■	■■■	7 d.	14

■ Solidi ■■ Gera ■■■ Išskirtinė ■■■■ Aukščiausios klasės ■■■■■ Tobula

tesa® Precision Mask® PLUS

4334

Tikslus maskavimas itin lygiems, tiksliems dažų ir lako dangos kraštams





- Plona ir itin atspari plyšimui
- Lengvas, greitas ir saugus naudojimas
- Pašalinimas be likučių iki 26 sav. vidaus patalpose ir iki 8 sav. lauke
- Labai lanksti
- Galima naudoti su mažai tirpiklių turinčiais dažais, lakais (LOJ standartas), silikatiniais ir kalkiniais dažais

Kur? Ant lygių ir lengvai tekstūruotų paviršių

Kodėl? Skaidrus pagrindas leidžia tiksliai nustatyti padėtį, o vientisas klijų sluoksnis garantuoja puikius rezultatus

Rezultatas Lygūs, tikslūs dažų dangos kraštai

Matmenys ir pakuotės

m:mm	50:9	50:19	50:25	50:30	50:38	50:50
Ritinėliai IP/PU	12/96	8/48	6/36	5/30	4/24	3/18
PU/padėklas	75	80	80	80	80	80



tesa® Precision Mask® Standard 4344

Profesionalus maskavimas tiksliems dažų ir lako dangos kraštams



- Švarūs dažų dangos kraštai
- Skaidri ir lengvai perkeliama
- Patalpose galima naudoti 3 mėn., lauke 4 sav.



Kur? Lygūs ir lengvai tekstūruoti paviršiai

Kodėl? Plonas, plokščias popierinis pagrindas garantuoja puikius rezultatus ir pašalinimą be likučių

Rezultatas Tikslūs dažų ir lako dangos kraštai



Taip pat galima įsigyti tesa Easy Cover® 4402 ir 4451 Puslapis 11/13.

Matmenys ir pakuotės

m:mm	50:19	50:25	50:30	50:38	50:50
Ritinėliai IP/PU	8/48	6/36	5/30	4/24	3/18
PU/padėklas	80	80	80	80	80



tesa® Precision Mask® Sensitive 4333

Sudėtingiems dažymo darbams ant jautrių paviršių



- Mažo lipnumo apsauginė dažymo juosta
- Paprasta naudoti
- Plona ir itin atspari plyšimui
- Pašalinimas be likučių, net nuo jautrių paviršių



Kur? Ant lygių, jautrių paviršių, pvz.: dekoratyvinių tapetų, faneruotų grindjuosčių, ne visiškai išdžiūvusių dangų

Kodėl? Švelnus sukibimas užtikrina lengvą sąlytį su paviršiais

Rezultatas Nepažeisti paviršiai ir itin aiškūs, tikslūs lako ir dažų dangos kraštai


Matmenys ir pakuotės

m:mm	50:19	50:25	50:30	50:38	50:50
Ritinėliai IP/PU	8/48	6/36	5/30	4/24	3/18
PU/padėklas	70	70	70	70	70



tesa® Professional Allround Mask 4352

Pasirinkite tesa® 4352 Allround Mask, kad gautumėte aukštos kokybės rezultatus su lygiais kraštais: maksimaliai padidinkite savo efektyvumą!

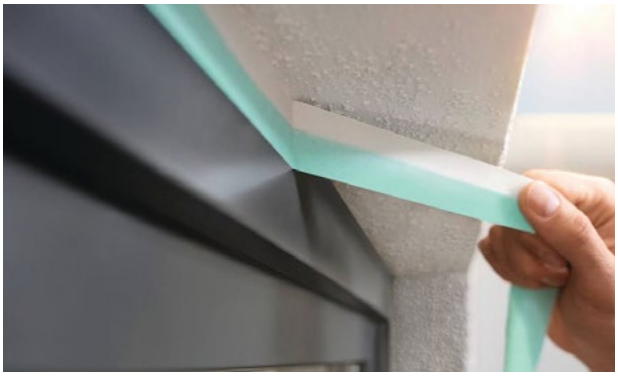

- Idealiai tinka kokybiškiems darbams patalpose ir lauke atlikti
- Lygus popieriaus garantuojantis tikslius kraštus
- Nuimant nepalieka jokių žymių netgi iki 1 mėnesio laikotarpyje naudojimo patalpose atveju ir iki 2 savaičių laikotarpyje naudojimo lauko sąlygomis.
- Puikiai prisitaiko prie įvairių lygių ir šiek tiek reljefinių paviršių
- Tinka naudoti su visais dažais, bespalviais lakais ir lakais
- Patogi naudoti ir atspari plyšimui



Kur? Skirta dažymui patalpose ir lauke

Kodėl? Juosta užtikrina tikslius dažų kraštus be nubėgusių dažų. Ją galima nuplėšti ranka, ji gerai prikimba prie įvairių paviršių.

Rezultatas Aukštos kokybės rezultatai ir tikslūs kraštai.

Matmenys ir pakuotės

m:mm	50:19	50:25	50:30	50:38	50:50
Ritinėliai IP/PU	96	12	10	8	6
PU/padėklas	16	72	60	48	36



tesa® Masking tape 51023

Šiek tiek krepuota popierinė apsauginė dažymo juosta su natūralaus kaučiuko klijais



- Skirta nesudėtingiems apsauginiams dažymo darbams ir apsauginių dažymo medžiagų pritvirtinimui reikiamo je padėtyje
- Klijavimui, pakavimui, ženklinimui
- Lengvai krepuota tekstūra
- Lengvai ir greitai nuimama
- Nuimant iki 3 dienų laikotarpyje nepalieka jokių žymių



Kur? Skirta bendram naudojimui: sujungimui, sandarinimui, tvirtinimui, lengvų prekių pakavimui ir t. t.

Kodėl? Gera maskuojamoji medžiaga su natūralaus kaučiuko klijais

Rezultatas Lengva naudoti ir pašalinti

Matmenys ir pakuotės

m:mm	50:19	50:25	50:30	50:38	50:50
Ritinėliai IP/PU	96	12	10	8	6
PU/padėklas	16	72	60	48	36





Profesionalo patarimas

Tinkamos juostos pasirinkimas

Kiekvienas darbas kelia specialius reikalavimus lipnioms juostoms. Štai kodėl prieš renkantis ir klijuojant maskavimo juostą svarbu žinoti apie paviršiaus rūšį, darbo aplinką ir juostos naudojimo trukmę.

Rinkdamiesi produktą atsižvelkite į šiuos dalykus

- **Ant kokio paviršiaus ji bus naudojama?**
  Įvairios juostos yra optimaliai pritaikytos lygiems, lengvai tekstūruotiems arba šiurkštiems paviršiams.
- **Ar juosta bus naudojama viduje ar lauke?**
  Kiekviena juosta skirtingai reaguoja į temperatūrą, orą ir UV spindulių poveikį.
- **Kiek laiko juosta išliks ant paviršiaus?**
  Ne kiekviena juosta gali arba turi būti naudojama neribotą laiką.
- **Kokie darbai bus atliekami, kol juosta bus priklijuota?**
  Dažant ir atliekant sudėtingus darbus, pvz.: tinkuojant, reikia specialiai šiems tikslams pritaikytų juostų.

tesa® dažytojo juosta 4348

Universalus pritaikymas - visiems standartiniams dažymo darbams



- Geras pradinis sukibimas
- Atspari plyšimui ir šiek tiek tampri
- Geros lipnumo savybės
- Patalpose galima naudoti 7 d.



Kur? Lygūs ir lengvai tekstūruoti paviršiai

Kodėl? Užtikrina gerą sukibimą

Rezultatas Tvarkingi dažų ir lako dangos kraštai



Taip pat galima įsigyti tesa Easy Cover® 4364 ir 4368 Puslapis 13 ir 14.

Matmenys ir pakuotės

m:mm	50:19	50:25	50:30	50:38	50:50
Ritinėliai IP/PU	16/96	12/72	10/60	8/48	6/36
PU/padėklas	36	36	36	36	36





Profesionalo patarimas

Naudokite ant specialių paviršių

Lauko plastikiniai paviršiai gali pasenti dėl oro ir aplinkos sąlygų. PVC langai ir durų rėmai dažnai tampa trapūs, paviršius ima byrėti . Nuimdami juostelę, stenkitės nesuformuoti pastebimų dryžių.
Naudojant skaidrią tesafilm® juostą, rekomenduojame iš anksto išbandyti nedideliame plote: tvirtai prispauskite prie paviršiaus ir greitai nuplėškite. Likučiai ant tesafilm® ir bet kokie nešvarumai porose rodo medžiagos atsparumą oro sąlygoms.

Mūsų rekomendacija:
- Atlikite sukibimo bandymą naudodami skaidrią tesa juostą®.
- Atminkite, kad ant šių paviršių profesionalus sukibimas gali būti neįmanomas.
- Kaip papildomą paslaugą pasiūlykite profilio valymą.

Nelipnūs paviršiai, sandarikliai ir silikoniniai profiliai, teflonas, polietilenas ir polipropilenas dažnai yra lauke. Tokiems paviršiams reikia specialių lipnių juostų.

tesa® maskavimo juosta linkiams 4319

Linkių maskavimas ir kūrybiškas sienų dizainas



- Labai lanksti ir elastinga
- Lengvai nuplėšiama rankomis
- Puikus sukibimas
- Geras sukibimas su šiurkščiais paviršiais
- Visada klijuokite ištemptą, kad išvengtumėte dažų patekėjimo



Kur? Lygūs ir šiurkštūs paviršiai

Kodėl? Juostą galima lengvai užklijuoti ant kreivių ar išlinkimų

Rezultatas Greitas linkių apklijavimas vienu veiksmu

Matmenys ir pakuotės

m:mm	50:19*	50:25*	50:30*	50:38*	50:50
Ritinėliai IP/PU	16/96	12/72	10/60	8/48	6/36
PU/padėklas	16	16	16	16	16



*be spausdintos etiketės

tesa® stiklo pluošto juosta 60101

Gipso kartono jungčių, skylių ir įtrūkimų taisymas



- Nestiprus sukibimas
- Galima perkelti
- Didelis atsparumas plyšimui



Kur? Plokščių jungtims ir remontuojamiems taškams

Kodėl? Stiklo pluošto audinio juosta vienodai gerai prilimpa prie daugumos, net ir šiurkščių paviršių

Rezultatas Lygus užpildas be įtrūkimų

Matmenys ir pakuotės

m:mm	25:48	45:48	90:48	45:100
Ritinėliai IP/PU	–/48	–/48	–/48	–/24
PU/padėklas	36	24	24	24



tesa EasyCover® Precision Standard plėvelė 4402

Tikslūs dažų dangos kraštai ir didelio ploto apsauga vienu veiksmu



- Švarus dažyto paviršiaus kraštas
- Skaidrus ir lengvai perkeliamas
- Galima naudoti viduje 3 mėn.
- Tinka visiems sandarumo reikalaujantiems darbams



Kur? Lygūs ir lengvai tekstūruoti paviršiai viduje ir lauke

Kodėl? Plonas, plokščias popierinis pagrindas garantuoja puikų rezultatą Rezultatass ir Nepalieka likučių pašalinimas

Rezultatas Aštrūs dažų ir lako kraštai



Taip pat galima įsigyti tesa® **Precision** Mask® Standard **4344 on Puslapis 7.**

Matmenys ir pakuotės

m:mm	33:550	33:1400	33:2100	17:2600
Ritinėliai IP/PU	–/25	–/20	–/20	–/20
PU/padėklas	72	48	40	48



tesa Easy Cover® Standard 4403

Greita ir nebrangi didelių plotų apsauga



- Skirta naudoti patalpose
- Skirtas lygiems ir švelnios tekstūros paviršiams
- Standartinė 8 µm storio plėvelė
- Standartinis 40 g/m^2 storio popierius



Kur? Tvirtinkite ant plokščių paviršių, tokių kaip grindjuostės, palangės, laiptai ir baldai

Kodėl? Praktiški „du viename“ sprendimai tesa® Easy Cover Standard 4403 ir 4405 taupo laiką ir pinigus

Rezultatas Paprastas naudojimas ir lygūs dažų kraštai

Matmenys ir pakuotės

m:mm	15:2600	25:1400	25:550
Ritinėliai IP/PU	20	20	25
PU/padėklas	48	48	72



tesa Easy Cover® Standard 4405

Greita ir nebrangi didelių plotų apsauga



- Skirta naudoti patalpose
- Skirtas lygiems ir švelnios tekstūros paviršiams
- Standartinė 8 µm storio plėvelė
- Standartinis 40 g/m^2 storio popierius




Kur? Tvirtinkite ant plokščių paviršių, tokių kaip grindjuostės, palangės, laiptai ir baldai

Kodėl? Praktiški „du viename“ sprendimai tesa® Easy Cover Standard 4403 ir 4405 taupo laiką ir pinigus

Rezultatas Paprastas naudojimas ir lygūs dažų kraštai


Matmenys ir pakuotės

m:mm	20:180	20:300
Ritinėliai IP/PU	25	20
PU/padėklas	72	48



tesa Easy Cover® Spray 4451

Greita apsauga dažant purškiamuoju būdu

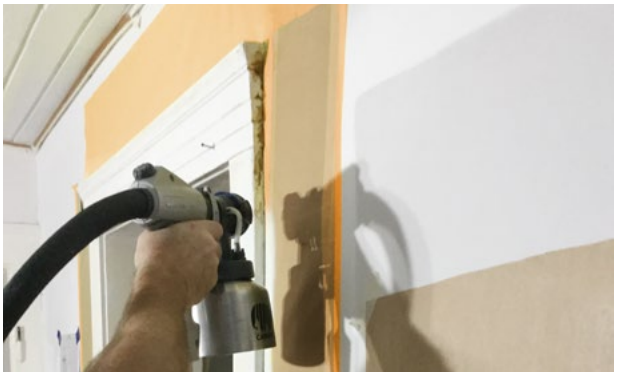

- Dviguba juosta efektyviai ir saugiai apsaugai dažymo metu
- Pašalinimas be likučių iki 3 mėn. patalpose ir iki 4 sav. lauke
- Tinkama ir įprastiems dažymo darbams




Kur? Turėklai, palangės, durų staktos, laiptų sijos ir grindjuostės

Kodėl? Laiką taupanti didelio ploto apsauga vienu žingsniu

Rezultatas Lygūs ir tikslūs dažų kraštai

Matmenys ir pakuotės

m:mm	33:550	33:1400	33:2100	17:2600
Ritinėliai IP/PU	–/25	–/20	–/20	–/20
PU/padėklas	72	48	40	48



tesa Easy Cover® Universal 4368

Greita, didelio ploto apsauga ir švarūs dažų dangos kraštai



- tesa® kokybiška dažytojo juosta
- 19 mm pločio lipni juosta užtikrina patikimą fiksavimą
- Reljefinė plėvelė saugiam sukibimui su dažais



Kur? Lygūs ir lengvai tekstūruoti paviršiai

Kodėl? Šis sprendimas „du viename“ taupo laiką, suteikia galimybę užmaskuoti ir apsaugoti didelius plotus vienu veiksmu.

Rezultatas Tikslūs dažų dangos kraštai ir švari darbo vieta



Taip pat galima įsigyti Painter's Tape tesa® 4348 on Puslapis 9

Matmenys ir pakuotės

m:mm	33:300	33:550	33:1100	33:1400	33:1800	33:2100	17:2600
Ritinėliai IP/PU	10/60	10/60	10/20	10/20	10/20	10/20	10/20
PU/padėklas	24	24	36	36	36	36	36




Teisingas naudojimas

Kad ir kokios geros būtų mūsų juostos, jei nepaisysite klijavimo paviršiaus būklės ir švaros reikalavimų, sukibimo kokybė gali labai nukentėti.
Dulkių, drėgmės, riebalų ar alyvos tarša yra labai svarbus faktorius, kurį būtina reikia pašalinti.


Profesionalo patarimas




Švarus paviršius = geras sukibimas

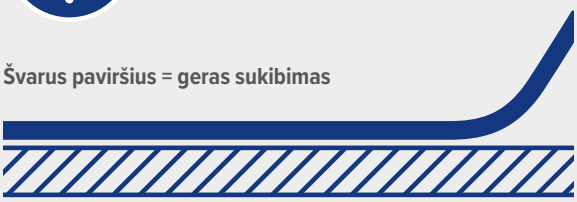

Nešvarus paviršius = prastas sukibimas pavyzdžiui dėl dulkių, drėgmės, tepalų ar riebalų

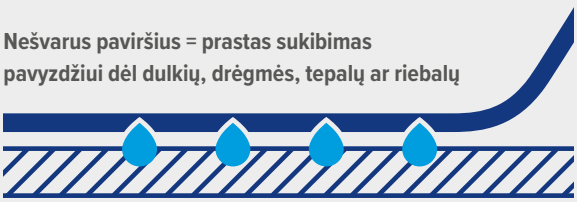


Svarbu: stipriai paspauskite!
Taip pat svarbu klijuojant stipriai prispausti juostos kraštą. Patikimai tobuliems maskavimo rezultatams ir švariems dažų dangos kraštams be nuotėkių ar netikslumų.

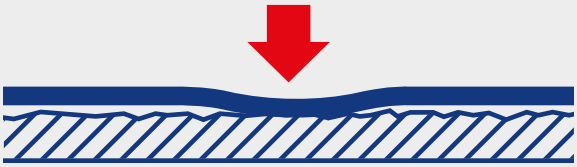

Kitas svarbus veiksnys yra aplinkos temperatūra naudojimo metu. Temperatūra nuo 5 °C iki 40 °C užtikrina idealų sukibimą. Šaltesniu laikotarpiu lipnios juostos turi būti laikomos vidutinėje temperatūroje (> 15 °C). Sukibimas ženkliai sumažėja esant žemesnei dengimo temperatūrai. Jei darbai atliekami ekstremaliomis sąlygomis, naudojamos žieminės juostos Premium Plastering Tape 4843 (21 psl.), kurias galima klijuoti 0 °C -15°C temperatūroje.

Idealus temperatūros intervalas



tesa® Easy Cover® popierinė juosta 4364

Didelio ploto maskavimas ir apsauga dažant ir purškiant



- Specialiai padengtas popierius prilimpa prie dažų ir lakų
- Ypatingo aukštos kokybės popieriaus ir tesa® maskavimo juostos derinys



Kur? Lygūs ir lengvai tekstūruoti paviršiai

Kodėl? Šis sprendimas „du viename“ taupo laiką, suteikia galimybę užmaskuoti ir apsaugoti didelius plotus vienu veiksmu

Rezultatas Švarūs dažų ir lako dangos kraštai, patikimas dažų surišimas su apsauginiu popieriumi



Taip pat galima įsigyti Painter's Tape tesa® 4348 on Puslapis 8.

Matmenys ir pakuotės

m:mm	25:180	25:300
Ritinėliai IP/PU	10/40	10/20
PU/padėklas	36	24







MASKAVIMAS IR APSAUGA LAUKE

Atsparios oro sąlygoms, tvirtos juostos ir apsauginės plėvelės suteikia galimybę dirbti greičiau ir švariau, nepaliekant jokių klijų likučių, kai juosta nuplėšiama. Taip pat puikiai tinka patikimai tinko ir fasadų apsaugai!

Kokios juostos naudojamos lauko darbams ir kokiems darbams jos tinka?

	Produkto numeris ir pavadinimas	Sukibimas su lygiais paviršiais	Sukibimas su šiurkščiais paviršiais	Dažomo paviršiaus krašto kokybė / Plėšoma rankomis	Atspari UV spinduliams (tinka lauko darbams)	Puslapis
	4440 tesa® tikslaus maskavimo juosta UV PLUS	■■■	■■	■■■■■ / ■■■■■	26 sav.	18
	4435 tesa® Professional	■■■■	■■■■	■■■	2 savaitės	19
	4431 tesa® UV Paper Mask	■■■■	■■■	■■■■ / ■■■	7d.	19
	4398 tesa® Basic audinio juosta lauko darbams	■■■■■	■■■■	■■ / ■■■■	10 d.	20
	4373 tesa® Easy Cover UV Extra Strong	■■■■	■■■	■■ / —	8 sav.	20
	4498 tesa® Easy Cover UV Basic	■■■■■	■■■■	■■ / —	10 d.	21
	4843 tesa® aukščiausios kokybės tinkavimo juosta, oranžinė	■■	■■	■■■■ / ■■■	2 sav.	21
	67001 tesa® s-PVC reljefinė maskavimo juosta	■■■	■	■■■■ / ■■■■■	6 sav.	22
	60397 tesa® sPVC Plastering Embossed Standard	■■■	■	■■■■ / ■■■	2 sav.	22
	60399 tesa® s-PVC standartinė tinkavimo juosta, lygi	■■■	■	■■■■ / ■■■	2 sav.	23
	4848 tesa ® paviršių apsaugos juosta	■■	—	— / —	4 sav.	23

■■ Solidi ■■ Gera ■■■ Išskirtinė ■■■■ Aukščiausios klasės ■■■■■ Tobula

tesa® Precision Mask® Outdoor UV

4440

Puikūs dažymo ir lakavimo rezultatai





- Plonas, plyšimui atsparus specialus popierius
- Elastingas ir patikimas
- Pusiau skaidrus tiksliam padėties nustatymui
- Atsparus UV spinduliams 6 mėnesius
- Idealiai tinka durų ir langų rėmams, langinėms
- Įvairūs paviršiai, pvz.: PVC (įskaitant seną PVC), stiklas, aliuminis, anoduotas aliuminis, mediena ir lengvai tekstūruoti paviršiai (pvz.: skiedinys)

Kur? Lygūs ir lengvai tekstūruoti paviršiai

Kodėl? Itin atsparūs oro sąlygoms ir UV spinduliams klijai ir pagrindo medžiaga

Rezultatas Lengvai pašalinama, neplyšta

Matmenys ir pakuotės

m:mm	50:19	50:25	50:30	50:38	50:50
Ritinėliai IP/PU	8/48	6/36	5/30	4/24	3/18
PU/padėklas	80	80	80	80	80

tesa® Professional 4435

UV atspari apsauginė popierinė juosta



- Atsparumas įplyšimams
- Lengvai ištempiama
- Atsparumas UV iki 2 savaičių



Kur? Tinka naudoti lauke ant daugelio įprastų paviršių

Kodėl? Tinka beveik visiems dažymo darbams lauke

Rezultatas Dėl lengvai prisitaikančios pagrindo ir specialios formulės klijų juostą galima lengvai ir be pėdsakų nuplėšti ir po 2 sav. lauko sąlygomis

Matmenys ir pakuotės

m:mm	25:48	45:48	90:48	45:100
Ritinėliai IP/PU	–/48	–/48	–/48	–/24
PU/padėklas	36	24	24	24



tesa® UV Paper Mask 4431

Skirta naudoti įvairių tipų išorės dažymo darbams



- Atspari UV spinduliams iki vienos savaitės, todėl galima intensyviai dažyti
- Idealiai tinka visų tipų lauko dažymo darbams, pvz., tvoros, sodo namelio dažymui
- Sudaryta iš lengvai krepinio popieriaus pagrindo ir akrilinių klijų



Kur? Taikymas - įvairių tipų išorės dažymo darbams

Kodėl? Lengva taikyti ir tinka naudoti įvairiais dažais

Rezultatas Užtikrina tiesius ir švarius dažymo kraštus

Matmenys ir pakuotės

m:mm	50:19	50:25	50:30	50:38	50:50
Ritinėliai IP/PU	96	72	60	48	36
PU/padėklas	96	72	60	48	36



tesa® Basic lauko darbams skirta audinio juosta 4398

Bazinis sprendimas, stiprus sukibimas paviršių apsaugai



- Atspari UV spinduliams 10 d.
- Itin stiprus sukibimas
- Lengva nuplėšiama rankomis
- Tinklelis: 55 siūlų/kv. colyje



Kur? Lygūs arba grubūs paviršiai, pvz., langų rėmai ar fasado elementai

Kodėl? Patikima paviršių apsauga, pvz.: statybos aikštelėje

Rezultatas Gerai apsaugoti paviršiai



Taip pat galima įsigyti tesa Easy Cover® 4498 on Puslapis 21.

Matmenys ir pakuotės

m:mm	25:30	25:50
Ritinėliai IP/PU	16/48	12/36
PU/padėklas	30	24
Spalvos	■	■



tesa® Easy Cover UV Extra Strong 4373

Vienu žingsniu įgyvendinamas maskavimo ir apsaugos sprendimas viename produkte



- Itin tvirtas dėl ypatingai stiprios LDPE plėvelės ir patvarios audinio juostos derinio
- Skaidri, elastinga plėvelė, tinkama grūdintiems ir nuo UV spindulių apsaugotiems langams
- Atspari UV spinduliams 8 sav.
- Tinklelis: 70 siūlų/kv. colyje



Kur? Langai, fasado elementai ir panašūs paviršiai, maskavimas ant APL

Kodėl? Optimalus itin storos, skaidrios plėvelės ir aukščiausios kokybės apsauginio audinio juostos derinys

Rezultatas Patikimai apsaugoti paviršiai net ir intensyviai naudojant

Matmenys ir pakuotės

m:mm	12:550	12:1400	12:2600
Ritinėliai IP/PU	8/64	8/32	8/32
PU/padėklas	18	15	9



tesa Easy Cover® UV Basic 4498

Efektyvus didelių plotų maskavimas ir padengimas, itin stiprus sukibimas



- Labai elastinga dėl tvirtos HDPE plėvelės ir UV spinduliams atsparios audinio juostos
- Itin stiprus sukibimas
- Atspari UV spinduliams 10 d.
- Tinklelis: 55 siūlų/kv. colyje



Kur? Lygūs arba grubūs paviršiai, pvz., langų rėmai ar fasado elementai

Kodėl? Šis praktiškas sprendimas „du viename“ užtikrina stabilią apsaugą lauke, sumažina darbo žingsnių kiekį

Rezultatas Patikimai apsaugoti paviršiai, net ir tada, kai dengiama storais ar keliais dangos sluoksniais



Taip pat galima įsigyti tesa® 4398 Plastering Cloth Tape UV on Puslapis 20.

Matmenys ir pakuotės

m:mm	20:550	20:1400	17:2600
Ritinėliai IP/PU	20/80	10/40	10/20
PU/padėklas	20	20	36



tesa® Premium tinkavimo juosta, oranžinė 4843

Apsauga dažymo ir įvairiems tinkavimo darbams, net ir šaltu oru



- Atspari UV spinduliams 2 sav.
- Galima naudoti ≥ 0°C temperatūroje
- Atspari rūgštims ir kitoms cheminėms medžiagoms
- Labai geras sukibimas su banguotais paviršiais (galima naudoti viduje ir lauke)
- Labai gerai prisitaikantis produktas



Kur? Lygiems ir lengvai tekstūruotiems paviršiams

Kodėl? Atspari drėgmei ir atspari šalčiui, silpniems šarmams ir rūgštims bei daugeliui cheminių medžiagų

Rezultatas Patikimai apsaugoti paviršiai

Matmenys ir pakuotės

m:mm	33:30	33:50	33:75
Ritinėliai IP/PU	10/60	6/36	4/24
PU/padėklas	40	40	40
Spalvos	■	■	■



tesa® s-PVC reljefinė tinkavimo juosta 67001

Apsauga dažymo ir tinkavimo darbų metu



- Atspari UV spinduliams 6 sav.
- Galima naudoti +5 °C - +60 °C temperatūroje
- Tinka lygiems ir lengvai tekstūruotiems paviršiams
- Reljefinis pagrindas leidžia lygiai ir lengvai nuplėšti ranka



Kur? Langai, fasado elementai ir panašūs paviršiai

Kodėl? Reljefinis, rievėtas pagrindas leidžia greitai ir švariai nuplėšti 90° kampu


Rezultatas Tiksliai pažymėti tinkuoti paviršiai

Matmenys ir pakuotės		
m:mm	33:30	33:50
Ritinėliai IP/PU	10/60	6/36
PU/padėklas	40	40
Spalvos		



tesa® sPVC Plastering Embossed Standard 60397

UV spinduliams atspari PVC juosta

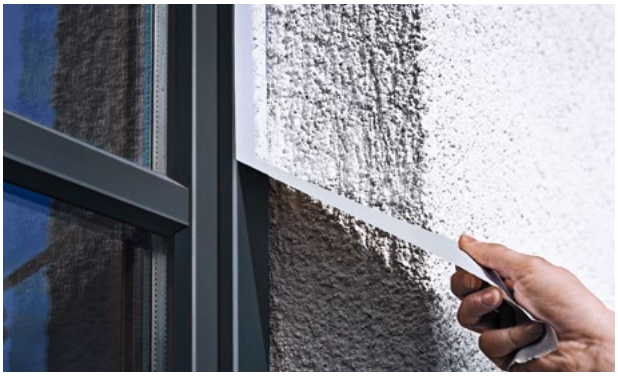

- UV apsauga iki 2 sav.
- Lengva nuplėšti rankomis
- Naudojimo diapazonas nuo +5 iki +60 °C, atlaiko nedidelį šaltį ir didelį karštį



Kur? Tinkama kaip maskavimo arba tinkavimo juosta, apsauganti rėmus ar fasadus

Kodėl? Saugiai prilimpa net prie šiek tiek šiurkščių paviršių

Rezultatas Tinkamai apsaugoti paviršiai

Matmenys ir pakuotės	
m:mm	33:50
Ritinėliai IP/PU	36
PU/padėklas	40



tesa® s-PVC standartinė tinkavimo juosta, lygi 60399

Trumpalaikė apsauga, atliekant dažymo ir įvairius tinkavimo darbus



- Atspari UV spinduliams 2 sav.
- Galima naudoti nuo +5 °C iki +60 °C temperatūroje
- Tinka lengvai tekstūruotiems paviršiams



Kur? Trumpalaikiam darbui (2 sav.), kai juosta klijuojama ant lygių ir lengvai tekstūruotų paviršių

Kodėl? Atspari drėgmei ir atspari šalčiui, silpniems šarmams ir rūgštims bei daugeliui cheminių medžiagų

Rezultatas Ant langų rėmų ir kitų vertingų komponentų

Matmenys ir pakuotės

m:mm	33:30	33:50
Ritinėliai IP/PU	10/60	6/36
PU/padėklas	40	40
Spalvos	□■	□■



tesa® paviršių apsaugos juosta 4848

Greitas ir didelio ploto langų ir konstrukcinių elementų maskavimas ir apsauga



- Greitas, lengvas naudojimas
- Atspari drėgmei, mechaniniams pažeidimams ir daugeliui cheminių medžiagų
- Ekologiška PE plėvelė
- Atspari UV spinduliams 4 sav.
- Nenaudoti ant klimato sąlygų paveikto plastiko, senos dažų dangos, dažytų stiklo plokščių ar neapdoroto metalo. Šiems atvejams rekomenduojame naudoti tesa® 4373 ir 4440 juostą.



Kur? Ant lygių paviršių, pvz.: stiklo, rėmų ir panašių paviršių

Kodėl? Jautrių paviršių apsauga nuo -10 iki +60 °C temperatūroje

Rezultatas Tvirta apsauga dideliems plotams

Matmenys ir pakuotės

m:mm	100:125	100:250	100:500	100:750	100:1000
Ritinėliai IP/PU	1/18	1/9	–/4	1/3	–/2
PU/padėklas	27	27	27	27	27
Spalvos	□	□	□	□	□





TVIRTINIMAS IR REMONTAS

Atsparios oro sąlygoms, temperatūrų skirtumams, tvirtos juostos užtikrina optimalią vertingų paviršių apsaugą bei greitai ir lengvai atliekamus visų rūšių remonto darbus.

Kokios juostos naudojamos tvirtinimui ir remontui, ir kokiems darbams jos tinka?

	Produkto numeris ir pavadinimas	Sukibimas su lygiais paviršiais	Sukibimas su šiurkščiais paviršiais	Produkto storis	Galimybė nuplėšti ranka	Puslapis
	4651 tesa® Premium audinio juosta	■■■■■	■■■■	■■■■	■■■■■	26
	4688 tesa® polietilenu dengta audinio juosta	■■■■	■■■	■■■■	■■■■	26
	4663 tesa® Premium lipni juosta	■■■■■	■■■■	■■■■	■■■	27
	74613 tesa® PRO lipni juosta	■■■	■■	■■	■■■■	28
	4662 tesa® stipri lipni juosta	■■■■	■■■	■■■	■■■■	28
	4665 tesa® skaidri lauko darbams skirta audinio juosta	■■■■■	■■■	■■■	■■■	29
	4668 tesa® skaidri PE remonto juosta	■■■■	■■	■■	■	29
	63652 tesa® stipri aliuminio juosta	■■■■■	■■■	■■■	■■■■	30
	63632 tesa® universali aliuminio juosta	■■■■	■■	■■	■■■■	30

■■ Solidi ■■ Gera ■■■ Išskirtinė ■■■■ Aukščiausios klasės ■■■■■ Tobula

tesa® Premium audinio juosta 4651

Remontas, tvirtinimas, surišimas ir ženklinimas pramonės ir prekybos veikloje



- Itin atspari plyšimui ir trinčiai
- Galima rašyti
- Limpa prie įvairių medžiagų
- Apsauga nuo objektų aštriomis briaunomis (darbo sauga)
- Atspari oro sąlygoms, lanksti
- Atspari temperatūrai iki 130 °C
- Tinklelis: 148 siūlų/kv. colyje



Kur? Lygūs ir šiurkštūs paviršiai

Kodėl? Premium audinio juosta tinka įvairiems darbams visuose sektoriuose

Rezultatas Universalus tinkamumas užtikrina puikius rezultatus

Matmenys ir pakuotės

m:mm	25:19*	50:25*	50:38*	50:50*
Ritinėliai IP/PU	16/96	6/36	4/24	3/18
PU/padėklas	24	28	28	28
Spalvos				



*be spausdintos etiketės

tesa® polietilenu dengta audinio juosta 4688

Maskavimas, pakavimas, apsauga, tvirtinimas ir statybinių brezentų klijavimas



- Geras sukibimas, net ir su nelygiais paviršiais
- Atspari plyšimui
- Lengvai nuplėšiama ranka
- Tinklelis: 55 siūlų/kv. colyje



Kur? Lygūs ir šiurkštūs paviršiai

Kodėl? Itin atspari trinčiai ir temperatūrai iki 110 °C

Rezultatas Saugus sukibimas su visų rūšių

Matmenys ir pakuotės

m:mm	25:50	50:50*	50:50	50:25*	50:38*	50:75*
Ritinėliai IP/PU	5/20	–/18	–/18	–/36	–/24	–/12
PU/padėklas	32	40	40	40	40	40
Spalvos						



*be spausdintos etiketės

tesa® Premium lipni juosta 4663

Tvirtinimas, sandarinimas, surišimas



- Labai stiprus sukibimas
- Ypač atspari plyšimui, lengviau nuimama
- Dėl storo klijų sluoksnio prilimpa prie šiurkščių paviršių
- Tinklelis: 34 siūlų/kv. colyje




Kur? Šiurkščiais paviršiais, pvz.: plytomis, betonu, tinku ir sunkiu brezentu

Kodėl? Įvairiapusis pritaikymas: tvirtinimas, uždarymas, sandarinimas, surišimas ir pan.

Rezultatas Saugus fiksavimas net ir ant sudėtingų, nešvarių paviršių

Matmenys ir pakuotės

m:mm	50:48
Ritinėliai IP/PU	–/24
PU/padėklas	24
Spalvos	■



Profesionalo patarimas

Tobulai nuplėšiama

Keturi veiksniai, kurie padeda tobulai pašalinti juostą:

1. **Tinkamas kampas** Visada traukite smailiu paviršiui kampu. Idealiu atveju 45° kampu. Kuo didesnis kampas, tuo didesnė rizika, kad ant paviršiaus liks juostos likučių.
2. **Tinkamas greitis** Niekada netraukite staigiai! Dirbkite lėtai ir tolygiai, kad juosta nesuplyštų ir ant paviršiaus neliktų klijų likučių.
3. **Tinkama aplinkos temperatūra** Paviršiaus temperatūra turi būti ne žemesnė kaip 5°C, kitaip pagrindo medžiaga ir klijai taps trapūs. Žema temperatūra padidina ir juostos polinkį plyšti, ir klijų likučių riziką.
4. **Tinkamas laikas** Idealiu atveju iš karto dažams sustingus, bet prieš visiškai išdžiūstant.

Idealus paleidimo kampas.



Kritinis: kampas per didelis. Klijų likučių rizika.



tesa® PRO lipni juosta 74613

Tinka tvirtinimui, sandarinimui, žymėjimui, sujungimui



- Geras sukibimas
- Lengva nuplėšti ranka
- Universali
- Atstumianti vandenį
- Tinklelis: 27 siūlų/kv. colyje



Kur? Ant lygių ir tekstūruotų statybinių paviršių, pvz. betono ir mūro (svarbu: visada atlikite sukibimo bandymą)

Kodėl? Dangų ir apsauginių medžiagų tvirtinimas ir sujungimas.

Rezultatas Tvirtas, patikimas fiksavimas

Matmenys ir pakuotės	
m:mm	50:50
Ritinėliai IP/PU	–/24
PU/padėklas	32
Spalvos	■■



tesa® stipri lipni juosta 4662

Betoniniai klojiniai, statybinių tentų tvirtinimas



- Maskavimas ant šiurkščių ir dulkėtų paviršių
- Betoniniai klojiniai (kontrastingos geltonos spalvos)
- Statybinių brezentų tvirtinimas
- Lengvai nuplėšiama rankomis, tiesiu plėšimo kraštu
- Patogu naudoti
- Tinklelis: 27 siūlų/kv. colyje



Kur? Ant šiurkščių, šiek tiek dulkėtų paviršių

Kodėl? Geras kontrastas su pilku betonu

Rezultatas Tvirtai fiksuojanti ir puikiai matoma dėl kontrastingos geltonos spalvos

Matmenys ir pakuotės		
m:mm	25:48	50:48
Ritinėliai IP/PU	–/24	–/24
PU/padėklas	48	36
Spalvos	■	■



tesa® skaidri lauko darbams skirta audinio juosta 4665

Ilgalaikis, oro sąlygoms atsparus tvirtinimas



- Labai stiprus lipnumas
- Skaidri
- Iki 12 mėnesių atspari oro sąlygoms ir UV spinduliams
- Bekvapė



Kur? Lygiems ir lengvai tekstūruotiems paviršiams

Kodėl? Skaidri juosta yra beveik nematoma ir itin tvirta

Rezultatas Tvirtos ir oro sąlygoms atsparios jungtys

Matmenys ir pakuotės

m:mm	25:48
Ritinėliai IP/PU	6/24
PU/padėklas	48
Spalvos	☐



tesa® skaidri PE remonto juosta 4668

Skaidrių paviršių remontas ir apsauga



- Itin atspari atmosferos poveikiui ir senėjimui
- Idealiai tinka statybiniams brezentams ir plėvelėms sujungti
- Sukurta specialiai LDPE plėvelėms klijuoti
- Atspari UV spinduliams 8 mėn.



Kur? Plastikas ir panašūs paviršiai

Kodėl? Ypač atspari trinčiai ir cheminiam poveikiui

Rezultatas Stiprus, tvirtas ir beveik nematomas remontas

Matmenys ir pakuotės

m:mm	33:50	33:100*
Ritinėliai IP/PU	–/18	–/12
PU/padėklas	70	48
Spalvos	☐	☐



*be spausdintos etiketės

tesa® stipri aliuminio juosta 63652

Ilgalaikė izoliacija ir vamzdžių sandarinimas



- Tinka ilgalaikiams sprendimams
- Itin tvirta, skirta profesionaliam naudojimui
- Laidi elektrai ir šilumai
- Atspari drėgmei, dujoms, garams ir UV spinduliams; atspari ugniai ir temperatūros poveikiui
- Atspari temperatūrai nuo –40 °C iki +150 °C



Kur? Izoliacijai, vamzdžiams ir metaliniams paviršiams

Kodėl? Laidi elektrai ir šilumai, atspindi šiluminę spinduliuotę

Rezultatas Ilgalaikis paviršių sandarinimas ir izoliavimas

Matmenys ir pakuotės

m:mm	10:50	25:50	50:50	50:75
Ritinėliai IP/PU	6/36	6/36	6/24	4/16
PU/padėklas	48	36	32	32
Spalvos	■	■	■	■



tesa® universali aliuminio juosta 63632

Ilgalaikė izoliacija ir vamzdžių sandarinimas



- Tinka ilgalaikiams sprendimams
- Bekvapė
- Laidi elektrai ir šilumai
- Atspari drėgmei, dujoms, garams ir UV spinduliams; atspari ugniai ir temperatūros poveikiui
- Atspari temperatūrai nuo –40 °C iki +150 °C
- Lengvai nuplėšiama



Kur? Izoliacijai, vamzdžiams ir metaliniams paviršiams

Kodėl? Laidi elektrai ir šilumai, atspindi šiluminę spinduliuotę

Rezultatas Ilgalaikis paviršių sandarinimas ir izoliavimas

Matmenys ir pakuotės

m:mm	10:50	25:50	50:50
Ritinėliai IP/PU	6/36	6/36	6/24
PU/padėklas	48	36	32
Spalvos	■	■	■







GRINDŲ KLOJIMAS IR MONTAVIMAS

Grindų ir kilimų klojimo ar montavimo ir įrengimo darbams:
Šie gaminiai buvo specialiai sukurti siekiant ypatingo tikslumo ir efektyvumo, kad ir kokie būtų reikalavimai.

Kokios juostos naudojamos grindų klojimui ir montavimui, ir kokiems darbams jos tinka?

	Produkto numeris ir pavadinimas	Klijavimo stiprumas	Nuėmimas	Puslapis
	51960 tesafix® dvipusė lipni juosta, nuimama, sustiprinta	■■■■	5 metai	34
	4939 tesafix® dvipusė lipni juosta, nuimama, universali	■■■	2 sav.	34
	64620 tesafix® dvipusė lipni juosta, nenuimama, universali	■■■■	–	35
	66792 tesa® PRO montavimo juosta, itin stipri	■■■■■	–	36
	66728 tesa® PRO montavimo juosta ACX plus MP	■■■■■	–	37
	66952 tesa® PRO veidrodžių montavimo juosta	■■■	–	38
	66965 tesa® PRO skaidri montavimo juosta	■■■■	–	38
	66751 tesa® PRO montavimo juosta lauko darbams	■■■■■	–	39
	66714 tesa® PRO siaura montavimo juosta	■■■	–	39
	66743 tesa® PRO montavimo juosta tapetams ir tinkui	■■■■	–	40
	66958 tesa® PRO universali montavimo juosta	■■	–	40
	66957 tesa® PRO PE putų pagrindo montavimo juosta	■■■	–	41

	Užsakymo numeris Produkto žymėjimas	Klijavimo stiprumas	Valymo galia	Puslapis
	60020/21 tesa® ilgalaikiai purškiami klijai	■■■	–	42
	60022 tesa® itin stiprūs purškiami klijai	■■■■■	–	42
	60040 tesa® pramoninis valiklis	–	■■■■■	43
	60042 tesa® klijų valymo priemonė	–	■■■	43

■■ Solidi ■■■ Gera ■■■ Išskirtinė ■■■■ Aukščiausios klasės ■■■■■ Tobula

tesa® itin stipri, nuimama grindų klojimo juosta 51960

Tekstilinių kilimų ir PVC grindų klojimas



- Nuplėšiama ranka
- Pašalinama beveik be likučių
- Tinka grindiniam šildymui (laikinai 120 °C, nuolat 60 °C)
- Be tirpiklių ir plastifikatorių
- Tinka CV ir PVC



Kur? Naudoti visoms įprastoms grindų dangoms (įskaitant parketą), išskyrus natūralų ir dirbtinį akmenį

Kodėl? Itin atspari senėjimui ir plastifikatoriams (nekeičia PVC/CV grindų dangos spalvos)

Rezultatas Saugus kilimų ir grindų dangų tvirtinimas, pašalinimas be likučių

Matmenys ir pakuotės

m:mm	10:50	25:38*	25:50
Ritinėliai IP/PU	6/36	8/48	6/36



*be spausdintos etiketės

tesa® universali, dvipusė, nuimama juosta 4939

Stiprus kilimų klijavimas pvz.: prekybos mugėse ir parodose



- Nuplėšiama ranka
- Pašalinama beveik be likučių
- Skirtingas sukibimas



Kur? Naudojama ant visų įprastų grindų, išskyrus natūralų/dirbtinį akmenį ir PVC/CV dangas

Kodėl? Stiprus pirminis sukibimas, pašalinama beveik be likučių iki 14 dienų

Rezultatas Saugiai pritvirtinti kilimai ir grindų dangos

Matmenys ir pakuotės

m:mm	10:50	25:50
Ritinėliai IP/PU	6/36	6/24



tesa® universali, ilgalaikė, dvipusė lipni juosta 64620

Universali juosta kilimams klijuoti ir tvirtinti



- Nuplėšiama rankae
- Greitas, saugus ir lengvas klijavimas
- Be tirpiklių
- Idealiai tinka lygiems kilimų pagrindams



Kur? Naudojama ant visų įprastų grindų, išskyrus natūralų/dirbtinį akmenį ir PVC/CV dangas

Kodėl? Ši lipnioji juosta pasižymi dideliu lipnumu

Rezultatas Ilgam priklijuoti kilimai

Matmenys ir pakuotės

m:mm	10:50	25:50	50:50*
Ritinėliai IP/PU	6/36	6/24	1/24

permanent

*be spausdintos etiketės

tesa® PRO Mounting Tape Ultra Strong

66792

Sunkiems daiktams



- Itin tvirtas fiksavimas, iki 10 kg svorio 10 cm juostos
- Skirta plokštiems iki 10 mm storio daiktams
- Idealiai tinka tiek patalpoje, tiek lauke*
- Greitas tvirtinimas, kuriam nereikalingas ilgas laukimo laikas



Kur?	Ant plytelių, dažytos medienos ir daugumos plastikų
Kodėl?	Tvirčiausia dvipusė lipni tesa juosta ®
Rezultatas	Patikimas net ir sunkių daiktų fiksavimas

Matmenys ir pakuotės

m:mm	1.5:19	5:19
Ritinėliai IP/PU	12/72	10/60

*Neatspari UV spinduliams; negalimas tiesioginis sąlytis su vandeniu



Profesionalo patarimas


Tvirtinimas be gręžimo

Naudodami tesa® tvirtinimo juostas galite atsisakyti grąžto, kaiščių ir varžtų ir nepažeisti kabinimo paviršių.


Montavimo juostas klijuoti paprasta ir lengva: Atlikus keturis nesudėtingus veiksmus, jūsų daiktai bus tvirtai ir patikimai pritvirtinti!




Nuvalykite paviršių denatūruotu alkoholiu arba langų valikliu, kad pašalintumėte dulkes ir riebalus. Prieš klijuodami montavimo juostą, palaukite, kol paviršius išdžius.



Kiekvieną juostelę klijuokite vertikaliai ant kabinamo daikto.



Tvirtai prispauskite pirštais: Optimalus klijų sukibimas pasiekiamas po penkių sekundžių prispaudimo.



Nuimkite apsauginę plėvelę nuo klijuojamo paviršiaus. Pastaba: Nelieskite atviro klijuojamo paviršiaus, kad nesusilpnintumėte klijų poveikio.

tesa® PRO montavimo juosta ACX^{plus} MP 66728

Aukščiausios klasės sukibimui



- Pramoninė kokybė: Akrilo putos su „ACX^{plus} MP“ technologija
- Sandarinimo funkcija su apsauga nuo dulkių ir drėgmės
- Atspari temperatūros pokyčiams ir temperatūrai nuo 5 iki 200 °C
- Atspari drėgmei, (tam tikroms) cheminėms medžiagoms, plastifikatoriams ir UV spinduliams



Kur? Skirtingų paviršiaus savybių medžiagų montavimuis

Kodėl? Klampus elastingumas užtikrina saugų ir ilgalaikį tvirtinimą

Rezultatas Stiprios, patvarios jungtys

Matmenys ir pakuotės		
m:mm	1.5:19	5:19
Ritinėliai IP/PU	10/60	10/60



tesa® PRO skaidri montavimo juosta 66952

Veidrodžiams ir plokštiems daiktams



- Ilgalaikis veidrodžių tvirtinimas (iki 70 × 70 cm dydžio ir 4 mm storio)
- Limpa prie plytelių, dažytos medienos, faneros, stiklo, plieno ir daugelio metalų bei plastikų
- Suklijuoja šiurkštus paviršius su lygiais



Kur? Idealiai tinka vonios kambariams ir panašioms drėgnoms patalpoms

Kodėl? Atspari senėjimui ir drėgmei

Rezultatas Tvirtas fiksavimas, įskaitant plyteles ir stiklą

Matmenys ir pakuotės			
m:mm	1.5:19	5:19	10:19
Ritinėliai IP/PU	12/72	16/96	16/96

tesa® PRO veidrodžių montavimo juosta 66965

Beveik nematoma tvirtinimo medžiaga



- Skaidri, dvipusė lipni juosta
- Tvirta ir itin plona: tik 0,2 mm storio
- Ilgalaikis atsparumas iki 100 °C temperatūrai
- Idealiai tinka lygiems paviršiams, pvz.: stiklui ar plytelėms



Kur? Plokštiems daiktams viduje ir lauke

Kodėl? Atspari drėgmei, plastifikatoriams ir UV spinduliams

Rezultatas Įspūdingas, beveik nepastebimas sukibimas

Matmenys ir pakuotės			
m:mm	1.5:19	5:19	25:19
Ritinėliai IP/PU	12/72	12/72	8/48

tesa® PRO montavimo juosta lauko darbams 66751

Lauko įrengimams



- Dvipusė juosta patikimam tvirtinimui lauke
- Prilimpa prie plytelių, metalo ir daugumos plastikų
- Tvirta ir atspari oro sąlygoms



Kur? Lauke

Kodėl? Atspari vandeniui, UV spinduliams ir temperatūros poveikiui

Rezultatas Tvirtas sukibimas, iki 1 kg svorio 10 cm juostos

Matmenys ir pakuotės		
m:mm	1.5:19	5:19
Ritinėliai IP/PU	12/72	10/60



tesa® PRO siaura montavimo juosta 66714

Kabelių kanalams ir dekoracijoms



- Tik 9 mm storio
- Tvirtas fiksavimas iš abiejų pusių
- Iš dalies prisitaiko prie paviršiaus



Kur? Ant įvairių vidaus paviršių

Kodėl? Tik 9 mm pločio, idealiai tinka grindų plokštėms arba kabelių kanalams

Rezultatas Greitas, ilgalaikis fiksavimas

Matmenys ir pakuotės	
m:mm	2x5:9
Ritinėliai IP/PU	10/60



tesa® PRO montavimo juosta tapetams ir tinkui 66743

Tekstūruotiems, jautriems paviršiams



- Profesionali tvirtinimo juosta tapetams ir tinkui
- Ilgalaikis fiksavimas ant tekstūruotų paviršių
- Skirta plokštiems iki 10 mm storio daiktams klijuoti



Kur? Tekstūruotiems, jautriems paviršiams

Kodėl? Specialiai sukurta lipnios juostos struktūra išlygina nelygumus

Rezultatas Puikus tinko ir tapetų (išskyrus vinilinius ir tekstilinius) fiksavimas.

Matmenys ir pakuotės		
m:mm	1.5:19	5:19
Ritinėliai IP/PU	10/60	10/60

tesa® PRO universali montavimo juosta 66958

Universali, skirta naudoti patalpose



- Dvipusė montavimo juosta su putų pagrindu
- Skirta lengvesniems daiktams, pvz.: tinko imitacijai ir grindjuostėms klijuoti
- Išlygina šiek tiek šiurkštus paviršius
- Nuplėšiama ranka



Kur? Lygiems ir lengvai tekstūruotiems paviršiams

Kodėl? Prisitaikantis putų pagrindas, pasižymintis nepriekaištingu atsparumu šlyčiai

Rezultatas Patikimas lengvų daiktų fiksavimas

Matmenys ir pakuotės		
m:mm	1.5:19	5:19
Ritinėliai IP/PU	12/72	8/48



Profesionalo patarimas

Optimalios laikymo sąlygos


Net ir nenaudodami galite užtikrinti geriausias lipnios juostos savybes. Tinkamas laikymas užtikrina kokybę. Svarbūs aspektai: Laikymo temperatūra ir trukmė.

Tikrinkite produktą,
Atkreipkite dėmesį į šiuos dalykus:

- Lipnios juostos daug greičiau sensta aukštesnėje laikymo temperatūroje. Pavyzdžiui, jų nederėtų laikyti vitrinose. Aukšta temperatūra gadina produktą, veikia jo eksploatacines savybes, dėl to nuplėšiant juostą gali padidėti ant paviršiaus liekančių klijų kiekis.
- Per ilgai arba netinkamai laikomos lipnios juostos gali lengvai sugadinti paviršius, ant kurių jos klijuojamos.
- Jei sandėliuoti lipnios juostos ritinėliai yra per šilti arba šalti klijuoti, prieš naudojimą būtina pasirūpinti, kad jų temperatūra prisitaikytų prie aplinkos temperatūros (10–20 °C). Tai ypač svarbu naudojant šalčio metu arba esant aukštai temperatūrai.

tesa® PRO PE montavimo juosta 66957

Patvarus montavimas

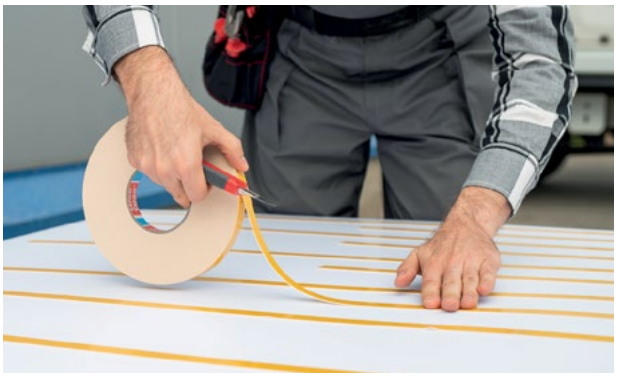

- Įvairiems vidaus ir lauko darbams
- Tvirtas, greitas sukibimas
- Atspari vandeniui, UV spinduliams, nesenstanti, puikiai sugeria šalčio šoką
- Įvairiems paviršiams, įskaitant stiklą



Kur? Prekybos vietų ir mugių pavyzdžiams, lentynų etiketėms, kabelių kanalams, stiklinimo ir langų juostoms

Kodėl? Momentinis maksimaliai stiprus fiksavimas

Rezultatas Patikimas montavimas, tvirtas fiksavimas

Matmenys ir pakuotės		
m:mm	25:12	25:19
Ritinėliai IP/PU	–/24	–/16



tesa® ilgalaikiai purškiami klijai 60020/21

Universali, užtikrina ilgalaikį sukibimą



- Greitas ir tikslus didelių plotų sukibimas
- Greitai džiūstanti, atspari drėgmei
- Atspari mechaniniam ir šiluminiam poveikiui



Kur? Ant daugelio medžiagų, pvz.: popieriaus, kartono, veltinio, audinio, plėvelės, folijos, medienos, odos ir pan.

Kodėl? Paprastas dozavimas užtikrina tvirtą, ekonomišką klijavimą

Rezultatas Tvirtos, patvarios jungtys

Matmenys ir pakuotės		
ml	300	500
Vnt. skaičius IP/PU	–/12	–/12



tesa® purškiami klijai Itin stiprūs 60022

Ilgalaikis sukibimas ant šiurkščių ir nelygių paviršių



- Stiprios jungtys ir geras atsparumas temperatūrai
- Geras sukibimas su nepoliniais paviršiais
- Reguliuojamas purškimo plotis
- Stora, minimalaus perteklinio klijų kiekio lipni juostelė



Kur? Ant daugelio medžiagų, pvz.: plastiko, izoliacijos, vinilo, dirbtinės odos, kilimų ir gumos

Kodėl? „Vario“ antgalis leidžia reguliuoti purškimą tiek vertikaliai, tiek horizontaliai

Rezultatas Itin stiprios, ilgalaikės jungtys

Matmenys ir pakuotės	
ml	500
Vnt. skaičius IP/PU	–/12



tesa® pramoninis valiklis 60040

Paviršių valymas ir paruošimas prieš klijavimą



- Maloniai kvepia, išgaruoja nepalikdamas likučių
- Ištirpina sunkiai įveikiamus nešvarumus, tokius kaip vaškas, aliejus, riebalai ir silikono likučiai



Kur? Stiklas, metaliniai paviršiai (pvz.: įrenginių dalys) plastikai (prieš naudodami patikrinkite užlaidas)

Kodėl? Purškiklis gali būti naudojamas paslėptose, sunkiai pasiekiamose vietose

Rezultatas Švarūs paviršiai

Matmenys ir pakuotės	
ml	500
Vnt. skaičius IP/PU	–/12



tesa® klijų valymo priemonė 60042

Klijų likučių pašalinimas



- Maloniai kvepia, išgaruoja nepalikdamas likučių
- Patikimai pašalina etikečių ir lipnių juostų likučius, taip pat riebalus, dervas, sakus ir kitus nešvarumus



Kur? Stiklo, metalo ir plastiko paviršiai

Kodėl? Puikus įrenginių ir daugelio kitų paviršių valymas

Rezultatas Patikimas sunkiai nuimamų klijų likučių pašalinimas

Matmenys ir pakuotės	
ml	200
Vnt. skaičius IP/PU	–/12





ŽYMĖJIMAS IR IZOLIACIJA

Pažymėti ir apsaugoti darbines ir pavojingas zonas yra labai svarbu. Mūsų sprendimai yra greiti ir visuomet pastebimi.

Kokios juostos naudojamos žymėjimui ir izoliavimui ir kokiems darbams jos tinka?

	Produkto numeris ir pavadinimas	Klijavimo stiprumas	Atsparumas dilimui	Produkto storis	Puslapis
	60950–53 tesa® slidumo mažinimo juostos	■■■■■	■■■■■	■■■■■	46
	4169 tesa® ilgalaikio žymėjimo juosta	■■■■■	■■■■■	■■■	46
	60760 tesa® laikino žymėjimo juosta	■■■■	■■■	■■■	47
	58137 tesa® nelipni signalinė juosta	–	–	■■	47
	4600 tesa® Xtreme Conditions juosta sudėtingoms sąlygoms	–	–	■■■■■	48
	4163 tesaflex® aukščiausios kokybės daugiafunkcė juosta	■■■	–	■■■	48
	53988 tesaflex® elektroizoliacinė juosta, VDE/IEC	■■■■	–	■■■	49
	60077 tesa® sandarinimo juosta	■■■■■	–	■■■■■	49
	51608 tesa® juosta	■■	■■■■	■■■■	50
	51025 tesa® PV10juosta	■■■■■	■■■■	■■■	50
	51006 tesa®	■■■■	■■■■	■■■	51

■■ Solidi ■■ Gera ■■■ Išskirtinė ■■■■ Aukščiausios klasės ■■■■■ Tobula

tesa® slidumo mažinimo juostos 60950/51/52/53

Neslidžiai pakopų apdailai



- Atsparios UV spinduliams, temperatūros poveikiui, (druskai) vandeniui ir valymo priemonėms
- Ypač atsparus trinčiai, patvarus ir tvirtas
- Puikus laikymas



Kur? Ant laiptų, kopėčių, rampų ir pan.

Kodėl? Neslidžios lipnios juostos naudojamos apsaugoti vietas, kuriose kyla pavojus paslysti

Rezultatas Neslystančios, spalvomis pažymėtos pakopos

Matmenys ir pakuotės

Item	60950			60951	60952	60953
m:mm	**15:25**	**15:50**	**15:100**	**15:50**	**15:25**	**15:25**
Ritinėliai IP/PU	6/36	3/18	3/9	3/18	6/36	6/36
Spalvos	■	■	■	◪	▫	▫*

*Fluorescencinė

tesa® ilgalaikio žymėjimo juosta 4169

Kokybiškos, tvirtos ir patvarios grindų žymėjimo priemonės



- Stiprus lipnumas, atsparumas UV spinduliams ir oro sąlygoms
- Stiprus ir tvirtas PVC pagrindas, atspari krautuvo judėjimo poveikiui
- Atsižvelgiant į spalvą, gali būti naudojamas kaip grindų žymėjimo ar įspėjamoji juosta



Kur? Lygios ir smulkios tekstūros grindys, pavyzdžiui, transporto maršrutai ir žaidimų aikštelės

Kodėl? Greitas, matomas vidaus ir lauko darbo zonų ribų žymėjimas

Rezultatas Patikimas, stabilus grindų žymėjimas

Matmenys ir pakuotės

m:mm	**33:50**
Ritinėliai IP/PU	6/36
Spalvos	◪■▫▫■■▫▫

tesa® laikino žymėjimo juosta 60760

Grindų žymėjimas ir pavojaus identifikavimas



- Puikus sukibimas
- Tvirta itin atspari dilimui PVC juosta
- Nuplėšiama ranka
- Atsižvelgiant į spalvą, gali būti naudojamas kaip grindų žymėjimo ar įspėjamoji juosta



Kur? Lygiems ir smulkios tekstūros paviršiams

Kodėl? Lengvai matomi pavojaus ženklai ant judančių ir stacionarių objektų

Rezultatas Tvirtas žymėjimas, užtikrinantis aukštą saugos lygį darbo vietose

Matmenys ir pakuotės	
m:mm	33:50
Ritinėliai IP/PU	6/36
Spalvos	



tesa® Nelipni signalinė juosta 58137

Statybos aikštelių ar pavojingų zonų ribų nustatymas



- Raudona ir balta spauda iš abiejų pusių
- Atspari UV spinduliams 3 mėnesius
- Tvirta PE plėvelė
- Recyclable



Kur? Statybų aikštelės, nebaigti įvažiavimai arba naujai pasėtos vejos

Kodėl? Greitai pažymėti ir atitverti uždaras zonas

Rezultatas Aiškiai pažymėtos/matomos pavojingos ir draudžiamos zonos

Matmenys ir pakuotės	
m:mm	100:80
Ritinėliai IP/PU	4/20
Spalvos	



tesa® Xtreme Conditions juosta sudėtingoms sąlygoms 4600

Greitas nuotėkių taisymas ir laidų izoliacija



- Momentinis hermetiškas sandarinimas
- Savaime užsisandarinanti
- Elektrinis atsparumas: 8,000 voltų
- Galima naudoti po vandeniu
- Itin atspari chemikalams ir skysčiams, UV spinduliams ir aukštai/žemai temperatūrai




Kur? Įvairūs buki paviršiai, įskaitant riebius, nešvarius ar šlapius

Kodėl? Lanksti silikoninė juosta puikiai priglunda prie paviršių

Rezultatas Ilgalaikė, visiškai saugi sandarinimo priemonė

Matmenys ir pakuotės

m:mm	3:25	10:25	10:50
Ritinėliai IP/PU	–/16	–/7	–/3
Spalvos	■□	■	■



tesaflex® aukščiausios kokybės daugiafunkcė juosta 4163

Elektros instaliacijos izoliacijai ir žymėjimui



- Stiprus sukibimas
- Atspari UV spinduliams ir temperatūrai (iki 105 °C)
- Elektrinis atsparumas: 7,000 voltų
- Atspari rūgštims ir tirpikliams




Kur? Visos įprastos kabelių medžiagos ir šerdys

Kodėl? Universali remontui ir įvairiems darbams skirta juosta

Rezultatas Aiškiai matomas žymėjimas

Matmenys ir pakuotės

m:mm	33:19	33:50	33:15*	33:25*	33:30*
Ritinėliai IP/PU	5/120	3/36	10/120	6/72	5/60
Spalvos	■□ ■■ ■	■□ ■■ ■	■□ ■■ ■	■□ ■	■□ ■



*be spausdintos etiketės

tesaflex® elektroizoliacinė juosta VDE/IEC 53988

Elektros instaliacijos ir remonto darbai



- Aukšta pramušimo įtampa: iki 7 000 voltų
- Atspari iki 90 °C temperatūrai
- Devynių skirtingų spalvų juostos
- Sertifikatai: IEC 60454-3-1, VOC ir kiti



Kur? Visoms įprastoms kabelių medžiagoms ir plienui – galima naudoti net ir žemoje temperatūroje

Kodėl? Stora pagrindo medžiaga, didelis lankstumas ir puikus sukibimas

Rezultatas Saugi visų rūšių kabelių izoliacija, aiškus ženklinimas ir tvirti kabelių ryšuliai bundles

Matmenys ir pakuotės

m:mm	10:15	10:19	20:19	25:19	33:19	25:25	25:50
Ritinėliai IP/PU	10/250	10/250	10/200	10/200	10/200	10/200	4/64
Spalvos							

7000 V

tesa® sandarinimo juosta 60077

Garų barjerams, perlaidoms, sandūroms ir siūlėms



- Itin didelis sukibimas
- Itin atspari senėjimui
- Paprastas, efektyvus ir daug laiko sutaupantis sprendimas
- Sertifikuota pagal Emicode EC1+, DIN 4108, RI.SE (P-Mark) ir SINTEF



Kur? Tinka daugumai garus izoliuojančių plėvelių, naujai statybai ar stogų renovacijai

Kodėl? Ilgalaikiam persidengimų, sujungimų ir panašių siūlių sandarinimui.

Rezultatas Saugus, ilgalaikis sukibimas

Matmenys ir pakuotės


m:mm	50:50
Ritinėliai IP/PU	–/12
Spalvos	

EC 1 PLUS VERY LOW EMISSION

DIN 4108-11

tesa® 51608

PET vilnos juosta, pasižyminti lankstumu ir triukšmo slopinimu

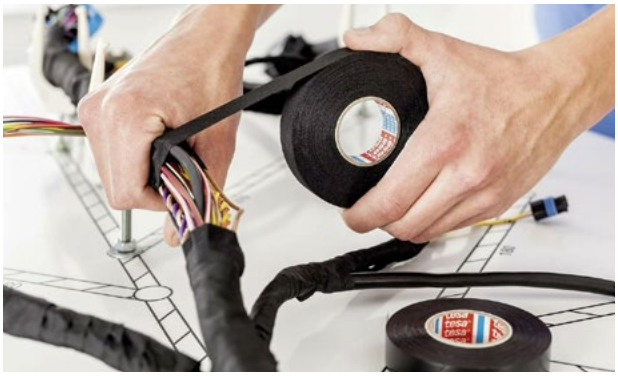

- Triukšmo slopinimas
- Atsparumas dilimui
- Plėšoma ranka



Kur? Skirta keleivių skyriui

Kodėl? Pasižymi lankstumu bei triukšmo slopinimu


Rezultatas Triukšmo slopinimas ir atsparumas dilimui

Matmenys ir pakuotės	
m:mm	**15:19**
Ritinėliai IP/PU	8/96
PU/padėklas	3072
Spalvos	■



tesa® PV10 51025

Ranka plėšoma PET audinio juosta, skirta vyniojimui

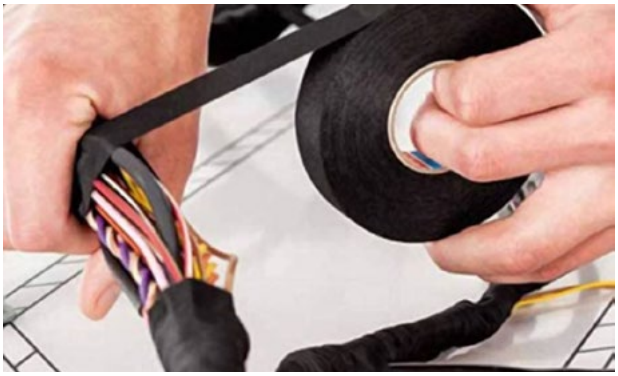

- Atsparumas temperatūrai: 125 °C / 3000 val.
- Klijai be tirpiklių
- Plėšoma ranka



Kur? Skirta vyniojimui iki 125 °C temperatūros

Kodėl? PET audinio juosta su gumos pagrindo klijais be tirpiklių, skirta laidų pynėms


Rezultatas Didelis patvarumas net aukštoje temperatūroje

Matmenys ir pakuotės	
m:mm	**25:19**
Ritinėliai IP/PU	16/96
PU/padėklas	4608
Spalvos	■



tesa® 51006

PET audinio juosta apsaugai nuo dilimo

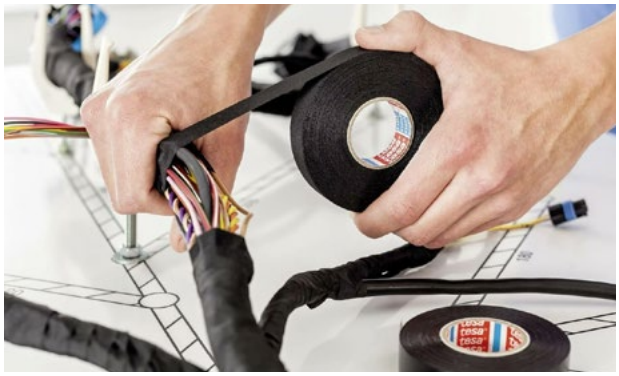

- Didelis atsparumas temperatūrai 150 °C / 3000 val.
- Atsparumas dilimui
- Stiprus sukibimas



Kur? Skirta variklio skyriui, skirta laidų pynėms

Kodėl? Laidų apsauga variklio skyriuje

Rezultatas Atsparumas dilimui ir stiprus sukibimas

Matmenys ir pakuotės	
m:mm	**25:19**
Ritinėliai IP/PU	8/48
PU/padėklas	3024
Spalvos	■





PAKAVIMAS IR SANDARINIMAS

Siūlome profesionalius sprendimus įvairiausioms situacijoms – nuo apsauginių plėvelių pakavimo iki nenaudojamų medžiagų surišimo.

Kokios juostos naudojamos pakavimui ir sandarinimui ir kokiems darbams jos tinka?

	Produkto numeris ir pavadinimas	Klijavimo stiprumas	Atsparumas plėšimui	Puslapis
	57165 tesapack® Strong	■■■	■■	54
	6300 tesa® Hand dispenser Economy	–	–	54

■ Solidi ■■ Gera ■■■ Išskirtinė ■■■■ Aukščiausios klasės ■■■■■ Tobula

tesapack® Strong 57165

Stiprus sukibimas saugiam pakavimui



- Stiprus PP pagrindas
- Klijai be tirpiklių, labai atsparūs UV spinduliams
- Geras klijų stiprumas dėl labai atsparios plyšimui klijų medžiagos
- Tolygus ir tylus išvyniojimas
- Skirta naudoti su visais tesa® dozatoriais




Kur? Kai reikia supakuoti siuntinį arba užplombuoti siuntimo dėžutę

Kodėl? Speciali lipni danga, pasižyminti dideliu atsparumu plyšimui, užtikrina tvirtą ir patikimą sukibimą

Rezultatas Stiprus sukibimas saugiai pakuotei

Matmenys ir pakuotės

m:mm	66:50
Ritinėliai IP/PU	6/36
PU/padėklas	44
Spalvos	☐☐



tesa® Hand dispenser Economy 6300

Pakavimo aparatas ECONOMY



- Tvirtas metalinis korpusas
- Nupjovimo peiliukas su apsauga siekiant išvengti susižeidimų
- Reguliuojama juostelės tempimo jėga
- Parduodamas be juostos



Kur? Tinkamas bet kokios juostos naudojimas tesapack® kartoninėms dėžutėms pakuoti ir sandarinti

Kodėl? Tvirtas metalinis dozatoriaus korpusas reiškia, kad jis veikia ilgai ir patikimai, o ergonomiškos formos rankena užtikrina patogų valdymą

Rezultatas Kartoninių dėžių sandarinimas vienu greitu judesiu

Pakavimo juostai iki 50mm pločio

m:mm	66:50
Ritinėliai IP/PU	1/20
PU/padėklas	12
Spalvos	■





KAI SVARBU KAINA

Aukšta kokybė turi savo kainą, tačiau kartais kaina yra svarbi.
Čia rasite nebrangius sprendimus paprastiems darbams.

Kokie yra alternatyvūs juostų variantai ir kokiems darbams jos tinka?

	Produkto numeris ir pavadinimas	Sukibimas su lygiais paviršiais	Sukibimas su šiurkščiais paviršiais	Dažyto pagrindo kokybė	Sukibimo laikas (viduje)	Puslapis
	4323 tesa® maskavimo juosta	■■■	■	■■	3 d.	58
	4325 tesa® standartinė maskavimo juosta	■■■	■	■■	3 d.	58
	4403 / 4405 tesa® Easy Cover Standard	■■■	■	■■	3 d.	59

	Užsakymo numeris Produkto žymėjimas	Sukibimas su lygiais paviršiais	Sukibimas su šiurkščiais paviršiais	Produkto storis	Nuplėšiama ranka	Puslapis
	4610 tesa® paprasta lipni juosta	■■■■	■■	■■	■■■■	59

■ Solidi ■■ Gera ■■■ Išskirtinė ■■■■ Aukščiausios klasės ■■■■■ Tobula

tesa® Maskavimo juosta 4323

Lengviems, nesudėtingiems dažymo darbams vidutinėje temperatūroje



- Lygi ir lengvai gofruota
- Popierinis pagrindas su natūralaus kaučiuko klijais
- Naudoti iki 3 dienų



Kur? Paprastas maskavimas ir apsauga, surišimas, pakavimas, žymėjimas, lengvų daiktų tvirtinimas ir vidaus apdaila

Kodėl? Praktiškas sukibimas paprastiems, nesudėtingiems dažymo darbams vidutinėje temperatūrojes

Rezultatas Tikslūs dažymo kraštai standartinėms situacijoms

Matmenys ir pakuotės

m:mm	50:19	50:25	50:30	50:38	50:50
Ritinėliai IP/PU	16/96	12/72	10/60	8/48	6/36
PU/padėklas	36	36	36	36	36



tesa® standartinė maskavimo juosta 4325

Paprastiems dažymo ir maskavimo darbams bei fiksavimui, ženklinimui, pakavimui



- Lengvai gofruota
- Greitai ir paprastai nuimama
- Popierinis pagrindas su natūralaus kaučiuko klijais



Kur? Lygiems paviršiams

Kodėl? Praktiškas sukibimas paprastiems, nesudėtingiems dažymo darbams vidutinėje temperatūroje

Rezultatas Tikslūs dažymo kraštai standartinėms situaci joms

Matmenys ir pakuotės

m:mm	50:19	50:25	50:30	50:38	50:50
Ritinėliai IP/PU	16/96	12/72	10/60	8/48	6/36
PU/padėklas	36	36	36	36	36



tesa® Easy Cover Standartinė 4403/4405

Greitas ir nebrangus didelių plotų maskavimas ir apsauga



- Vidaus darbams
- Švariai dažomi kraštai
- Skirta lygiems ir nestipriai tekstūruotiems paviršiams
- Standartinė 8 µm storio plėvelė
- Standartinis 40 g/m^2 storio popierius



Kur? Tvirtas fiksavimas ant plokščių paviršių, pvz.: grindjuosčių, palangių, laiptų ir baldų

Kodėl? Praktiški sprendimai „du viename“ – tesa® Easy Cover Standard 4403 ir 4405 taupo laiką ir pinigus

Rezultatas Paprastas valdymas ir švarūs kraštai

Matmenys ir pakuotės

Medžiaga	Film			Paper	
m:mm	25:550	25:1400	15:2600	20:180	20:300
Ritinėliai IP/PU	–/25	–/20	–/20	–/25	–/20
PU/padėklas	72	48	48	72	48



tesa® Paprasta lipni juosta 4610

Paprasta audinio juosta, pasižyminti geromis sukibimo savybėmis



- Stiprus pirminis sukibimas
- Lengva nuplėšti ranka
- Gerai sukimba su įvairiomis medžiagomis
- Lengva išvynioti
- Tinklelis: 18 siūlų/kv. colyje



Kur? Universalus naudojimas pramonėje ir prekyboje

Kodėl? Ši bazinė lipni juostelė užtikrina gerą sukibimą su įvairiais paviršiais

Rezultatas Tvirtas fiksavimas net ir sudėtingomis sąlygomis, pavyzdžiui, ant nešvarių paviršių

Matmenys ir pakuotės

m:mm	50:50
Ritinėliai IP/PU	6/24
PU/padėklas	48
Spalvos	■



TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

Maskavimas ir apsauga patalpose

Produkto numeris	Produkto pavadinimas	Gaminio storis	Sukibimas su plienu	Pailgėjimas nutrūkstant	Stipris plėšiant
4334	tesa® tikslaus maskavimo juosta	90 µm	1.8 N/cm	4 %	30 N/cm
4344	tesa® standartinė tikslaus maskavimo juosta	90 µm	1.7 N/cm	4 %	30 N/cm
4333	tesa® Sensitive maskavimo juosta	80 µm	0.5 N/cm	5 %	32 N/cm
4352	tesa® Professional Allround Mask	120 µm	1.5 N/cm	12%	37 N/cm
51023	tesa® Masking tape	110 µm	2 N/cm	10%	33 N/cm
4348	tesa® dažytojo juosta	140 µm	3.3 N/cm	10 %	36 N/cm
4319	tesa®maskavimo juosta linkiams	375 µm	4.5 N/cm	58 %	28 N/cm
60101	tesa® stiklo pluošto juosta	185 µm	0.5 N/cm	5 %	50 N/cm
4402	tesa® Easy Cover Precision Standard	90 µm	1.7 N/cm	4 %	30 N/cm
4403	tesa® Easy Cover® Standard	120 µm	3 N/cm	9 %	35 N/cm
4405	tesa® Easy Cover® Standard	12 µm	3 N/cm	9 %	35 N/cm
4451	tesa Easy Cover® Spray	90 µm	1.7 N/cm	4 %	30 N/cm
4368	tesa® Easy Cover Universal	140 µm	3.4 N/cm	10 %	38 N/cm
4364	tesa® EasyCover Paper	140 µm	3.4 N/cm	10 %	38 N/cm

Maskavimas ir apsauga lauke

Produkto numeris	Produkto pavadinimas	Gaminio storis	Sukibimas su plienu	Pailgėjimas nutrūkstant	Stipris plėšiant
4440	tesa® Precision Mask Outdoor UV PLUS	110 µm	1.8 N/cm	5 %	35 N/cm
4435	tesa® Professional	145 µm	2.8 N/cm	12 %	38 N/cm
4431	tesa® UV Paper Mask 4431	120 µm	1.3 N/cm	–	–
4398	tesa® bazinė lauko darbams skirta audinio juosta	260 µm	5.0 N/cm	20 %	55 N/cm
4373	tesa® Easy Cover UV Extra Strong	310 µm	4.4 N/cm	10 %	60 N/cm
4498	tesa® Easy Cover UV Basic	260 µm	5.0 N/cm	20 %	55 N/cm
4843	tesa® Premium tinkavimo juosta, oranžinė	122 µm	1.2 N/cm	200 %	23 N/cm
67001	tesa® s-PVC reljefinė maskavimo juosta	130 µm	1.6 N/cm	130 %	22 N/cm
60397	tesa® sPVC Plastering Embossed Standard	130 µm	1.6 N/cm	130 %	22 N/cm
60399	tesa® s-PVC standartinė tinkavimo juosta, lygi	120 µm	2.0 N/cm	170 %	22 N/cm
4848	tesa® paviršių apsaugos juosta	48 µm	0.8 N/cm	200 %	12 N/cm

Tvirtinimas ir remontas

Produkto numeris	Produkto pavadinimas	Gaminio storis	Sukibimas su plienu	Pailgėjimas nutrūkstant	Stipris plėšiant
4651	tesa® Premium audinio juosta	310 µm	3.3 N/cm	13 %	100 N/cm
4688	tesa® polietilenu dengta audinio juosta	260 µm	3.4 N/cm	9 %	52 N/cm
4663	tesa® Premium lipni juosta	290 µm	4.8 N/cm	18 %	50 N/cm
74613	tesa® PRO lipni juosta	175 µm	8 N/cm	13 %	40 N/cm
4662	tesa® stipri lipni juosta	230 µm	4.4 N/cm	18 %	30 N/cm
4665	tesa® UV audinio juosta	215 µm	9.0 N/cm	27 %	43 N/cm
4668	tesa® PE remonto juosta	140 µm	3.4 N/cm	500 %	20 N/cm
63652	tesa® stipri aliuminio juosta	90 µm	9.0 N/cm	6 %	40 N/cm
63632	tesa® universali aliuminio juosta	65 µm	8.0 N/cm	3 %	25 N/cm

Grindų klojimas ir montavimas

Produkto numeris	Produkto pavadinimas	Gaminio storis	Sukibimas su plienu	Pailgėjimas nutrūkstant	Stipris plėšiant
51960	tesafix® dvipusė lipni juosta, nuimama, sustiprinta	248 µm	4.7 / 9.0 N/cm*	80 %	30 N/cm
4939	tesafix® dvipusė lipni juosta, nuimama, universali	235 µm	5.0 / 7.5 N/cm*	40 %	50 N/cm
64620	tesafix® dvipusė lipni juosta, nenuimama, universali	185 µm	9.5 N/cm	700 %	30 N/cm
66792	tesa® PRO montavimo juosta, itin stipri	1150 µm	15 N/cm	–	–
66728	tesa® PRO montavimo juosta ACX Plus MP	800 µm	27 N/cm	–	–
66952	tesa® PRO veidrodžių montavimo juosta	1150 µm	6.5 N/cm	200 %	10 N/cm
66965	tesa® PRO skaidri montavimo juosta	205 µm	11.5 N/cm	50 %	20 N/cm
66751	tesa® PRO montavimo juosta lauko darbams	1140 µm	12 N/cm	500 %	–
66714	tesa® PRO siaura montavimo juosta	1000 µm	13.5 N/cm	180 %	10 N/cm
66743	tesa® PRO montavimo juosta tapetuotiems ir tinkuotiems paviršiams	1350 µm	25 N/cm	–	–
66958	tesa® PRO universali montavimo juosta	1050 µm	4.0 N /cm	200 %	7 N/cm
66957	tesa® PRO putplasčio pagrindo montavimo juosta	1100 µm	4 N/cm	200 %	6 N/cm

Produkto numeris	Produkto pavadinimas	Lipniosios medžiagos tipas	Naudojimo laikas po pakuotės atidarymo	Temperatūros intervalas
60020 / 21	tesa® ilgalaikiai purškiami klijai	sintetinis kaučiukas	< 10 min	-20 to +60 °C
60022	tesa® itin stiprūs purškiami klijai	sintetinis kaučiukas	< 20 min	-30 to +80 °C

Produkto numeris	Produkto pavadinimas	Tirpiklis	Propelentas
60040	tesa® pramoninis valiklis	izopropanolis	propanas/butanas
60042	tesa® klijų valymo priemonė	izopropanolis	propanas/butanas

Žymėjimas ir izoliacija

Produkto numeris	Produkto pavadinimas	Gaminio storis	Klijų stiprumas	Pailgėjimas nutrūkstant	Stipris plėšiant
60950–53	tesa® slidumo mažinimo lipniosios juostos	720 µm	5.8 N/cm	25 %	–
4169	tesa® ilgalaikio žymėjimo juosta	180 µm	1.8 N/cm	200 %	30 N/cm
60760	tesa® laikino žymėjimo juosta	150 µm	2.0 N/cm	220 %	33 N/cm
58137	tesa® nelipni signalinė juosta	30 µm	–	382 %	8 N/cm
4600	tesa® Xtreme Conditions	500 µm	–	750 %	33 N/cm
4163	tesaflex® aukščiausios kokybės daugiafunkcė juosta	130 µm	1.8 N/cm	250 %	30 N/cm
53988	tesaflex® elektroizoliacinė juosta, VDE/IEC	150 µm	2.5 N/cm	240 %	25 N/cm
60077	tesa® sandarinimo juosta	290 µm	12 N/cm	–	–
51608	tesa® 51608	280 µm	–	–	40 N/cm
51025	tesa® 51025 PV10	160 µm	6.5 N/cm	25 %	80 N/cm
51006	tesa® 51006	320 µm	3.0 N/cm	20 %	175 N/cm

Pakavimas ir sandarinimas

Produkto numeris	Produkto pavadinimas	Gaminio storis	Sukibimas su plienu	Pailgėjimas nutrūkstant	Stipris plėšiant
57165	tesapack® Strong 57165	45 µm	–	140 %	35 N/cm
6300	tesa® Hand dispenser Economy	–	–	–	–

* Pirmoji vertė = sukibimo su grindų paviršiumi stiprumas (atvira pusė).
Antroji vertė = sukibimo su grindų danga stiprumas (pusė su nuklijuojamu popieriaus sluoksniu).
Skirtingas sukibimo stiprumas leidžia pašalinti klijus nuo grindų paviršiaus.

VISŲ PIKTOGRAMŲ SĄRAŠAS


Maskavimas ir apsauga, vidaus ir Lauko darbams



Tvirtinimas ir remontas



Grindų dangų klojimas ir montavimas

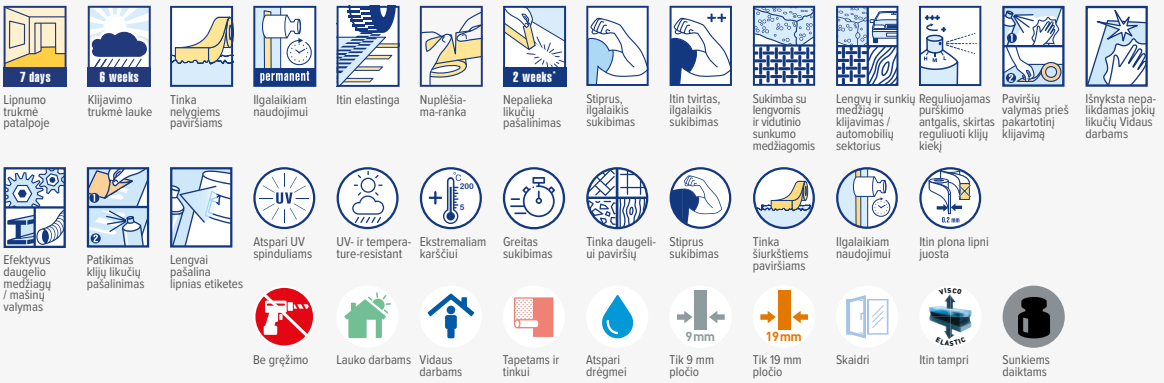

Žymėjimas ir izoliacija



Pakavimas ir sandarinimas



tesa® PROFESSIONAL

JŪSŲ ASORTIMENTO NAVIGACIJOS SISTEMA

Ir kataloguose, ir ant produktų, ir ant lentynos – spalvos kodas visada toks pat. Reikiamą juostą dabar rasite dar greičiau.

Lengva pamatyti

Viršutinė dalis ir šoninė sienelė:

- Matosi iš toli
- Lengvai atpažįstamas

Informatyvu

Šoniniai atvartai:

- Parodykite svarbius gaminių privalumus
- Pateikite asortimento apžvalgą

Tvarkingas

Navigacijos juosta:

- Atkreipia dėmesį
- Padeda greitai surasti gaminį







PIRMOJI STOTELĖ GERIAUSIŲ SPRENDIMŲ IEŠKANTIEMS SPECIALISTAMS

Spaudžiantys terminai, sudėtingas darbas ir reiklūs klientai:
Pažįstama situacija? Visos reikalingos informacijos ieškokite profesionaliame tesa® portale, kad visada galėtumėte drąsiai priimti teisingą sprendimą ir pasiekti nepriekaištingą rezultatą! Jei norite tobulo rezultato, rinkitės tesa®.

Jūsų nuoroda į geriausias profesines žinias: www.tesa.com/lt-lt/meistrams

089-2201

tesa.lt