tesa® PROFESSIONAL

SVARĪGĀKAIS IR REZULTĀTS

Viegli atrast katalogā: Līmlentes un risinājumi krāsošanai un būvdarbiem



tesa.lv



LIELISKI REZULTĀTI AR PROFESIONĀLU PALĪDZĪBU

Kā pēc iespējas efektīvāk īstenot projektus?
Protams, ar zināmas preču zīmes augstākās kvalitātes līmlentēm.
Ja ir atbilstoši darba piederumi, jebkuru darbu var veikt tīri un precīzi.

Šeit esam apkopojuši visus tesa® Professional produktus, tos esam pārskatāmi sakārtojuši pēc pielietojuma jomām, lai nepieciešamo līmlenti varat atrast ātri un viegli. Nevainojama izvēle perfektam rezultātam!

Jūsu tesa® profesionāļu komanda

IDEĀLS RISINĀJUMS VISIEM DARBIEM

Satura rādītājs

Maskēšana un aizsardzība iekšdarbos

Apskats: Kādas lentes izmanto iekšdarbiem un kādiem darbiem tās ir piemērotas? 5
Iekšdarbu produkti 6 – 14
Profesionāļa padoms: Piemērotas lentes izvēle 9
Profesionāļa padoms: Piemērota izvēle, arī īpašām virsmām 10 + 14

Maskēšana un aizsardzība āra darbos

Apskats: Kādas lentes izmanto fiksācijai un remontam un kādiem darbiem tās ir piemērotas? 17
Produkti āra darbiem 18 – 23

Stiprināšana un remonts

Apskats: Kādas lentes izmanto fiksācijai un remontam un kādiem darbiem tās ir piemērotas? 25
Produkti fiksācijai un remontam 26 – 30
Profesionāļa padoms: Viegli noplēst 27

Grīdas seguma klāšana un montāža

Apskats: Kādas lentes izmanto grīdas seguma klāšanai un montāžai un kādiem darbiem tās ir piemērotas? 33
Produkti grīdu klāšanai un montāžai 34 – 43
Profesionāļa padoms: Montāža bez urbšanas 37
Profesionāļa padoms: Optimāli uzglabāšanas apstākļi 41

Marķēšana un izolācija

Apskats: Kādas lentes izmanto marķēšanai un izolācijai un kādiem darbiem tās ir piemērotas? 45
Produkti marķēšanai un izolācijai 46 – 51

Pakošana un hermetizācija

Apskats: Kādas lentes izmanto pakošanai un hermetizēšanai un kādiem darbiem tās ir piemērotas? 53
Produkti pakošanai un hermetizēšanai 54

Kad svarīga ir cena

Apskats: Kādi ir iespējamie alternatīvie varianti lentēm un kādiem darbiem tie ir piemēroti? 57
Kad svarīga ir cena: iespējamās alternatīvas 58 – 59

Tehniskās specifikācijas

Detalizēta produktu informācija 60 – 61
Piktogrammu saraksts 62



MASKĒŠANA UN AIZSARDZĪBA IEKŠDARBOS

Dažādām iekšdarbu virsmām nepieciešami atšķirīgi produkti. Taču viena prasība vienmēr paliek nemainīga: pilnībā efektīvs, tīrs darbs iekštelpās.

Kādas lentes izmanto iekšdarbiem un kādiem darbiem tās ir piemērotas?

	Produkta numurs un nosaukums	Saķere ar gludām virsmām	Saķere ar raupjām virsmām	Krāsojamās virsmas malas kvalitāte	Saķeres laiks (iekštelpās)	Lappuse
	4334 tesa® Precision	■■■	■■	■■■■■	26 ned. 8 ned. ārā	6
	4344 tesa® Precision Mask® Standard	■■	■■	■■■■	3 mēn. 4 ned. ārā	7
	4333 tesa® PV1 Precision Mask® Sensitive	■	■	■■■■	14 d.	7
	4352 tesa® Professional Allround Mask	■■■	■■■	■■■	4 ned. telpās 2 ned. ārā	8
	51023 tesa® Masking tape	■■■■	■■■	■■■	3 d.	8
	4348 tesa® krāsotāju lente	■■■■	■■■	■■■	7 d.	9
	4319 tesa® krepēta krāsotāju lente izliekumiem	■■■■■	■■■■	■■	7 d.	10
	60101 tesa® Fibreglass Tape	■■	■	–	Pastāvīgiem savienojumiem	11
	4402 tesa Easy Cover® Precision Standard	■■	■■	■■■■	3 mēn. 4 ned. laukā	11
	4403 tesa Easy Cover® Standard	■■	■■	■■	3 d.	12
	4405 tesa Easy Cover® Standard	■■	■■	■■	3 d.	12
	4451 tesa Easy Cover® Spray	■■	■■	■■■■	3 mēn.	13
	4368 tesa Easy Cover® Universal	■■■■	■■■	■■■	7 d.	13
	4364 tesa® Easy Cover Paper	■■■■	■■■	■■■	7 d.	14

■ Solīda ■■ Laba ■■■ Īpaša ■■■■ Augstākās klases ■■■■■ Ideāla

tesa® Precision Mask® PLUS

4334

Precīzs maskējums īpaši gludām, precīzām krāsas un lakas pārklājuma malām





- Plāna un īpaši noturīga pret plīšanu.
- Viegla, ātra un droša lietošana.
- Viegli noņemt bez pārpalikumiem arī pēc 26 nedēļu lietošana iekštelpās un līdz 8 nedēļām ārā.
- Ļoti elastīga.
- Var lietot ar krāsām, kuras satur maz šķīdinātāju, gais tošām (GOS standarts), silikāta un kaļķu krāsām.

Kur? Uz gludām un viegli teksturētām virsmām.

Kāpēc? Caurspīdīgā pamatne ļauj precīzi noteikt stāvokli, savukārt vienlaidus līmes kārta garantē lielisku rezultātu.

Rezultāts Līdzenas, precīzas krāsojuma malas.

Izmēri un iepakojumi

m:mm	50:9	50:19	50:25	50:30	50:38	50:50
Rullīši IP/PU	12/96	8/48	6/36	5/30	4/24	3/18
PU/palete	75	80	80	80	80	80



tesa® Precision Mask® Standard 4344

Profesionāls maskējums precīzām krāsu un laku pārklājumu malām



- Tīras krāsojuma malas.
- Caurspīdīga un viegli pārvietojama.
- Telpās var lietot 3 mēnešus, ārā 4 nedēļas.



Kur? Gludas un viegli tekstūrētas virsmas.

Kāpēc? Plāna, plakana papīra pamatne garantē lielisku rezultātu un noņemšanu bez pēdām.

Rezultāts Precīzas krāsojuma un lakojum malas.



Var iegādāties arī tesa Easy Cover® 4402 un 4451, 11., 13.lappuse.

Izmēri un iepakojumi

m:mm	50:19	50:25	50:30	50:38	50:50
Rullīši IP/PU	8/48	6/36	5/30	4/24	3/18
PU/palete	80	80	80	80	80



tesa® Precision Mask® Sensitive 4333

Sarežģītiem krāsošanas darbiem uz jutīgām virsmām



- Zema lipīguma aizsarglente krāsošanai.
- Vienkārši lietot.
- Plāna un īpaši noturīga pret plīsumiem.
- Var noņemt bez pēdām, pat no jutīgām virsmām.



Kur? Uz gludām, jutīgām virsmām, piem.: dekoratīvajām tapetēm, finierētām grīdlīstēm, ne pilnībā nožuvušām virsmām.

Kāpēc? Viegla saķere nodrošina maigu saskari ar virsmām.

Rezultāts Nebojātas virsmas un īpaši skaidras, precīzas lakas un krāsas pārklājuma malas.


Izmēri un iepakojumi

m:mm	50:19	50:25	50:30	50:38	50:50
Rullīši IP/PU	8/48	6/36	5/30	4/24	3/18
PU/palete	70	70	70	70	70



tesa® Professional Allround Mask 4352

Izvēlieties tesa® 4352 Allround Mask, lai iegūtu augstas kvalitātes rezultātu ar līdzenām malām: maksimāli palieliniet savu efektivitāti!

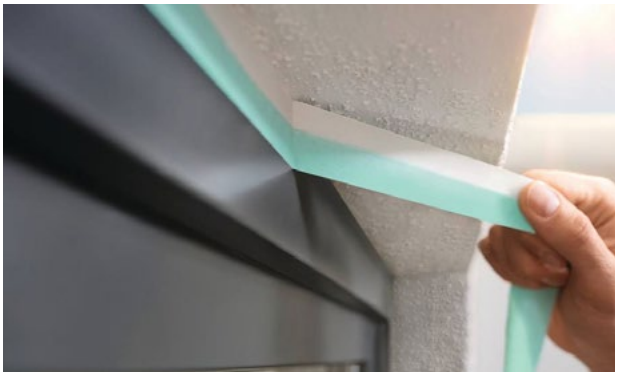

- Ideāli piemērota kvalitatīvu darbu veikšanai iekštel pās un ārtelpās.
- Gludais papīrs garantē precīzas malas.
- Noņemot neatstāj nekādas pēdas pat tad, ja lietota līdz 1 mēnesim iekštelpās un līdz 2 nedēļām laukā.
- Lieliski pielāgojas dažādām gludām un nedaudz reljefām virsmām.
- Piemērota lietošanai ar visām krāsām, bezkrā sainām lakām un lakām.
- Ērta lietošanā un noturīga pret plīsumiem.



Kur? Paredzēta krāsošanai iekštelpās un ārā.

Kāpēc? Lente nodrošina precīzas krāsas malas bez noplūdēm. To var noplēst ar roku, labi pielīp dažādām virsmām.

Rezultāts Augstas kvalitātes rezultāts un precīzas malas.

Izmēri un iepakojumi

m:mm	50:19	50:25	50:30	50:38	50:50
Rullīši IP/PU	96	12	10	8	6
PU/palete	16	72	60	48	36



tesa® Masking tape 51023

Nedaudz krepēta papīra krāsotāju aizsarglente ar dabīgu kaučuka līmi



- Paredzēta nesarežģītiem aizsargkrāsošanas darbi em un aizsargkrāsvielu piestiprināšanai nepieciešа majā vietā.
- Līmēšanai, pakošanai, marķēšanai.
- Viegla krepēta trekstūra.
- Viegli un ātri noņemt.
- Noņemot līdz 3 dienu laikā neatstāj nekādas pēdas.



Kur? Vispārējai lietošanai: savienošanai, hermetizēšanai, fiksēšanai, vieglu preču iepakošanai u.t.t.

Kāpēc? Labs maskējošais materiāls ar dabīgu kaučuka līmi.

Rezultāts Viegli lietot un noņemt.

Izmēri un iepakojumi

m:mm	50:19	50:25	50:30	50:38	50:50
Rullīši IP/PU	96	12	10	8	6
PU/palete	16	72	60	48	36





Profesionāļa ieteikums

Piemērotas lentes izvēle

Katram darbam nepieciešama atšķirīga līmlente. Tādēļ pirms izvēlaties un līmējat maskēšanas lenti, ir svarīgi zināt ko vairāk par virsmas veidu, darba vidi un lentes lietošanas ilgumu.

Izvēloties produktu, ņemiet vērā šos aspektus:

- **Uz kādas virsmas tā tiks izmantota?**
  Atšķirīgas lentes ir optimāli pielāgotas gludām, viegli teksturētām vai raupjām virsmām.
- **Lente tiks izmantota iekštelpās vai ārā?**
  Katra lente atšķirīgi reaģē uz temperatūru, gaisu un UV staru iedarbību.
- **Cik ilgi lente atradīsies uz virsmas?**
  Ne visas lentes jāizmanto vai var izmantot neierobežotu laiku.
- **Kādi darbi tiks veikti, kamēr lente būs pielīmēta?**
  Krāsojot un veicot sarežģītus darbus, piem., apmetot, nepieciešamas speciāli šiem mērķiem piemērotas lentes.

tesa® krāsotāja lente 4348

Universāls pielietojums – visiem standarta krāsošanas darbiem



- Laba sākotnējā saķere.
- Noturīga pret plīsumiem un nedaudz elastīga.
- Labas salipes īpašības.
- Telpās var lietot 7 dienas.



Kur? Uz gludām, jutīgām virsmām, piem.: dekoratīvajām tapetēm, finierētām grīdlīstēm, ne pilnībā nožuvušām virsmām.

Kāpēc? Viegla saķere nodrošina maigu saskari ar virsmām.

Rezultāts Nebojātas virsmas un īpaši skaidras, precīzas lakas un krāsas pārklājuma malas.



Var iegādāties arī tesa Easy Cover® 4364 un 4368, 13. un 14. lappuse.

Izmēri un iepakojumi

m:mm	50:19	50:25	50:30	50:38	50:50
Rullīši IP/PU	16/96	12/72	10/60	8/48	6/36
PU/palete	36	36	36	36	36





Profesionāļa ieteikums

Lietojiet uz īpašām virsmām

Plastmasas virsmas ārā var novecot klimatisko un apkārtējās vides apstākļu ietekmē. PVC logi un durvju rāmji bieži vien kļūst trausli, virsma sāk drupt. Noņemot lenti, centieties neatstāt pamanāmas švīkas. Izmantojot caurspīdīgo tesafilm® lenti, rekomendējam iepriekš izmēģināt uz neliela laukuma: stipri piespiediet virsmai un ātri noplēsiet. Pārpalikums uz tesafilm® un jebkādi netīrumi porās parāda materiāla noturību pret klimatiskajiem apstākļiem.

Mūsu ieteikums:

- Veiciet saķeres testu, izmantojot caurspīdīgo tesa® lenti.
- Atcerieties, ka uz šīm virsmām profesionāla saķere var būt neiespējama.
- Kā papildu pakalpojumu piedāvājiet profila tīrīšanu.

Nelīpošas virsmas, hermetizētāji un silikona profili, teflons, polietilēns un polipropilēns bieži sastopami āra darbos. Tādām virsmām nepieciešamas speciālas līmlentes.

tesa® krepēta krāsotāju lente izliekumiem 4319

Izliekumu maskēšana un radošs sienu dizains



- Ļoti lokana un elastīga.
- Viegli noplēšama ar rokām.
- Lieliska saķere.
- Laba saķere ar raupjām virsmām.
- Vienmēr līmējiet izstieptu, lai izvairītos no krāsas notecēšanas.



Kur?	Gludas un raupjas virsmas.
Kāpēc?	Lenti var viegli uzlīmēt uz līknēm un izliekumiem.
Rezultāts	Ātra izliekumu aplīmēšana vienā piegājienā.

Izmēri un iepakojumi

m:mm	50:19*	50:25*	50:30*	50:38*	50:50
Rullīši IP/PU	16/96	12/72	10/60	8/48	6/36
PU/palete	16	16	16	16	16



*bez drukātas etiķetes

tesa® stikla šķiedras lente 60101

Ģipškartona savienojumu, caurumu un plaisu labošana



- Nestipra saķere.
- Var pārvietot.
- Liela noturība pret plīsumiem.



Kur? Plākšņu savienojumiem un remontējamām vietām.

Kāpēc? Stikla šķiedras auduma lente vienlīdz labi pielīp vairumam virsmu, arī raupjām.

Rezultāts Gluds aizpildījums bez plaisām.

Izmēri un iepakojumi

m:mm	25:48	45:48	90:48	45:100
Rullīši IP/PU	–/48	–/48	–/48	–/24
PU/palete	36	24	24	24



tesa EasyCover® Precision Standard plēve 4402

Precīzas krāsas pārklājuma malas un liela laukuma aizsardzība ar vienu darbību



- Tīra krāsojuma mala.
- Caurspīdīga un viegli pārvietojama.
- Var lietot iekštelpās līdz 3 mēnešiem.
- Piemērota visiem darbiem, kur nepieciešama hermetizācija.



Kur? Gludas un viegli tekstūrētas virsmas iekštelpās un ārā.

Kāpēc? Plāna, plakana papīra pamatne garantē lielisku rezultātu. Neatstāj pēdas.

Rezultāts Precīzas krāsas un lakas malas.



Var iegādāties arī tesa® Precision Mask® Standard 4344, 7.lappuse.

Izmēri un iepakojumi

m:mm	33:550	33:1400	33:2100	17:2600
Rullīši IP/PU	–/25	–/20	–/20	–/20
PU/palete	72	48	40	48



tesa® Easy Cover® Standard 4403

Ātra un lēta aizsardzība lieliem laukumiem



- Lietošanai iekštelpās.
- Paredzēta gludām un maigas tekstūras virsmām.
- Standarta 8 µm biezuma plēve.
- Standarta 40 g/m² biezuma papīrs.



Kur? Stipriniet uz plakanām virsmām, piemēram, grīdlīstēm, palodzēm, kāpnēm un mēbelēm.

Kāpēc? Praktiski “divi vienā” risinājumi tesa® Easy Cover Standard 4403 un 4405 ietaupīs laiku un naudu.

Rezultāts Vienkārša lietošana un līdzenas krāsu laukumu malas.

Izmēri un iepakojumi			
m:mm	15:2600	25:1400	25:550
Rullīši IP/PU	20	20	25
PU/palete	48	48	72



tesa Easy Cover® Standard 4405

Ātra un lēta aizsardzība lieliem laukumiem



- Lietošanai iekštelpās.
- Paredzēta gludām un maigas tekstūras virsmām.
- Standarta 8 µm biezuma plēve.
- Standarta 40 g/m² biezuma papīrs.




Kur? Stipriniet uz plakanām virsmām, piemēram, grīdlīstēm, palodzēm, kāpnēm un mēbelēm.

Kāpēc? Praktiski “divi vienā” risinājumi tesa® Easy Cover Standard 4403 un 4405 ietaupīs laiku un naudu.


Rezultāts Vienkārša lietošana un līdzenas krāsu laukumu malas.

Izmēri un iepakojumi		
m:mm	20:180	20:300
Rullīši IP/PU	25	20
PU/palete	72	48



tesa Easy Cover® Spray 4451

Ātra aizsardzība, krāsojot ar smidzinātāju

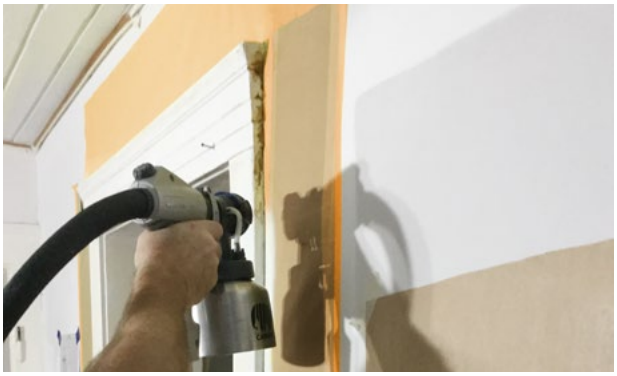

- Dubultā lente efektīvai un drošai aizsardzībai krāsošanas laikā.
- Var noņemt bez pēdām, lietojot līdz 3 mēnešiem iekštelpās un līdz 4 nedēļām ārā.
- Piemērota arī parastajiem krāsošanas darbiem.




Kur? Margas, palodzes, durvju apmales, kāpņu sijas un grīdlīstes.

Kāpēc? Laiku ekonomējoša aizsardzība lielam laukumam ar vienu soli.

Rezultāts Līdzenas un precīzas krāsu laukumu malas.

Izmēri un iepakojumi

m:mm	33:550	33:1400	33:2100	17:2600
Rullīši IP/PU	–/25	–/20	–/20	–/20
PU/palete	72	48	40	48



tesa Easy Cover® Universal 4368

Ātra aizsardzība lielam laukumam, līdzenas krāsas pārklājuma malas



- tesa® kvalitatīva lente krāsošanai.
- 19 mm platuma līmlente nodrošina uzticamu fiksāciju.
- Reljefa plēvīte drošai saķerei ar krāsu.



Kur? Gludas un vieglas tekstūrētas virsmas.

Kāpēc? Šis risinājums “divi vienā” ietaupa laiku, dod iespēju nomaskēt un pasargāt lielus laukumus vienlaicīgi.

Rezultāts Precīzas krāsas pārklājuma malas un tīra darba vieta.



Var iegādāties arī Painter's Tape tesa® 4348, 9.lappuse.

Izmēri un iepakojumi

m:mm	33:300	33:550	33:1100	33:1400	33:1800	33:2100	17:2600
Rullīši IP/PU	10/60	10/60	10/20	10/20	10/20	10/20	10/20
PU/palete	24	24	36	36	36	36	36




Pareiza lietošana

Lai arī cik labas būtu mūsu lentes, ja neņemsiet vērā aplīmējamās virsmas stāvokli un tīrību, saķeres kvalitāte var stipri ciest.
Putekļi, mitrums, taukaini vai eļļaini traipi ir ļoti būtisks faktors, kuru nepieciešams novērst.


Profesionāļa padoms





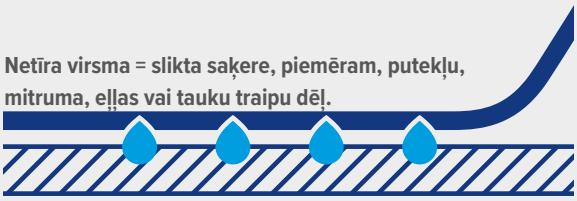


Svarīgi: stipri piespiediet!
Svarīgi ir līmēšanas laikā stipri piespiest lentes malu. Garantēti perfektam maskēšanas rezultātam un tīrām krāsas pārklājuma malām bez notecējumiem vai neprecizitātēm.

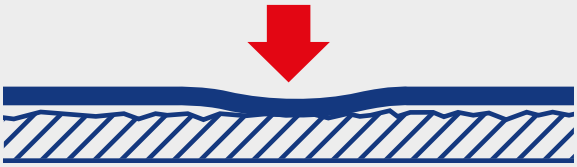

Cits svarīgs faktors ir apkārtējās vides temperatūra lietošanas laikā. Temperatūra no 5°C līdz 40°C nodrošina ideālu saķeri. Aukstākā laikā līmlentes jātur vidējā temperatūrā (>15°C). Saķere ievērojami pasliktinās, ja lietošanas temperatūra ir zemāka. Ja darbi tiek veikti ekstremālos apstākļos, jālieto ziemas lentes Premium Plastering Tape 4843 (21.lpp.), kuras var līmēt 0°C – 15°C temperatūrā.

Ideālais temperatūras intervāls



tesa® Easy Cover® papīra lente 4364

Lielu laukumu maskēšana un aizsardzība krāsošanas un smidzināšanas laikā



- Speciāli pārklātais papīrs pielīp krāsai un lakai.
- Īpaši augstas kvalitātes papīra un tesa® maskēšanas lentes apvienojums.



Kur? Gludas un viegli teksturētas virsmas.

Kāpēc? Šis "divi vienā" risinājums ietaupa laiku, dod iespēju ar vienu darbību nomaskēt un aizsargāt lielus laukumus.

Rezultāts Tīras krāsas un lakas pārklājuma malas, droša krāsu sasaiste ar aizsargpapīru.



Var iegādāties Painter's Tape tesa® 4348, 9.lappuse.

Izmēri un iepakojumi

m:mm	25:180	25:300
Rullīši IP/PU	10/40	10/20
PU/palete	36	24







MASKĒŠANA UN AIZSARDZĪBA ĀRA DARBOS

Noturīgas pret laika apstākļiem, stipras lentes un aizsargplēves dod iespēju strādāt ātrāk un tīrāk, neatstājot nekādas līmes pēdas pēc lentes noplēšanas. Lieliski piemērotas uzticamai apmetuma un fasādes aizsardzībai!

Kādas lentes izmanto āra darbiem un kādiem darbiem tās ir piemērotas?

	Produkta numurs un nosaukums	Saķere ar gludām virsmām	Saķere ar raupjām virsmām	Krāsojamās virsmas malas kvalitāte Noplēšama ar rokām	Noturīga pret UV stariem (piemērota darbiem ārā)	Lappuse
	4440 tesa® Precision Mask® Outdoor UV	■■■	■■	■■■■■ ■■■■■	26 ned.	18
	4435 tesa® Professional	■■■■	■■■■	■■■	2 ned.	19
	4431 tesa® UV Paper Mask	■■■■	■■■	■■■■ ■■■	7d.	19
	4398 tesa® Basic auduma lente āra darbiem	■■■■■	■■■■	■■ ■■■■	10 d.	20
	4373 tesa® Easy Cover UV Extra Strong	■■■■	■■■	■■ —	8 ned.	20
	4498 tesa® Easy Cover UV Basic	■■■■■	■■■■	■■ —	10 d.	21
	4843 tesa® augstākās kvalitātes apmetuma lente, oranža	■■	■■	■■■■ ■■■	2 ned.	21
	67001 tesa® s-PVC reljefā maskēšanas lente	■■■	■	■■■■ ■■■■■	6 ned.	22
	60397 tesa® sPVC Plastering Embossed Standard	■■■	■	■■■■ ■■■	2 ned.	22
	60399 tesa® s-PVC standarta apmetuma lente, gluda	■■■	■	■■■■ ■■■	2 ned.	23
	4848 tesa® virsmu aizsarglente	■■	—	— —	4 ned	23

Solīda ■■ Laba ■■■ Īpaša ■■■■ Augstākās klases ■■■■■ Ideāla

tesa® Precision Mask® Outdoor UV

4440

Lielisks krāsošanas un lakošanas rezultāts





- Īpašs plāns papīrs, noturīgs pret plīsumiem.
- Elastīga un uzticama.
- Daļēji caurspīdīga, lai precīzi varētu regulēt novietojumu.
- Noturīga pret UV stariem 6 mēnešus.
- Ideāli piemērota durvju un logu rāmjiem, logu slēģiem.
- Dažādas virsmas, piem., PVC (arī vecs PVC), stikls, alumīnijs, anodēts alumīnijs, koksne un viegli tekstūrētas virsmas (piem., java).

Kur? Gludas un viegli tekstūrētas virsmas.

Kāpēc? Pret meteoroloģiskajiem apstākļiem un UV stariem īpaši noturīga līme un pamatnes materiāls.

Rezultāts Viegli noņemts, neplīst.

Izmēri un iepakojumi

m:mm	50:19	50:25	50:30	50:38	50:50
Rullīši IP/PU	8/48	6/36	5/30	4/24	3/18
PU/palete	80	80	80	80	80



tesa® Professional 4435

Pret UV stariem noturīga papīra aizsarglente



- Noturība pret plīsumiem.
- Viegli izstiept.
- Noturība pret UV stariem līdz 2 nedēļām.



Kur? Lietošanai āra darbiem uz vairuma virsmu.
Kāpēc? Gandrīz visiem krāsošanas darbiem ārā.

Rezultāts Pamatne viegli pielāgojas un pateicoties speciālas formulas līmei lenti var viegli un bez pēdām noplēst arī pēc 2 nedēļu lietošanas ārā.

Izmēri un iepakojumi

m:mm	25:48	45:48	90:48	45:100
Rullīši IP/PU	–/48	–/48	–/48	–/24
PU/palete	36	24	24	24



tesa® UV Paper Mask 4431

Lietošanai dažādu veidu krāsošanas darbiem ārā



- Noturīga pret UV stariem līdz vienai nedēļai, tāpēc var intensīvi krāsot.
- Ideāli piemērota visu veidu krāsošanas darbiem laukā, piem., žoga, dārza mājiņas krāsošanai.
- Var lietot iekštelpās līdz 3 mēnešiem.
- Izgatavota no viegla kreppapīra pamatnes un akrila līmes.



Kur? Pielietojums – dažāda veida krāsošanas darbiem ārā.

Kāpēc? Viegli izmantot un piemērota lietošanai ar dažādām krāsām.

Rezultāts UNodrošina taisnas un tīras krāsojuma malas.

Izmēri un iepakojumi

m:mm	50:19	50:25	50:30	50:38	50:50
Rullīši IP/PU	96	72	60	48	36
PU/palete	96	72	60	48	36



tesa® Basic āra darbiem paredzēta auduma lente 4398

Bāzes risinājums, stipra saķere virsmu aizsardzībai



- Noturīga pret UV stariem 10 d.
- Īpaši stipra saķere.
- Viegli noplēšama ar rokām.
- Tīkliņš: 55 diegi/kvadrātcollā.



Kur? Gludas vai raupjas virsmas, piem., logu rāmji vai fasādes elementi.

Kāpēc? Droša virsmu aizsardzība, piem., būvlaukumā.

Rezultāts Labi pasargātas virsmas.



Var iegādāties arī tesa Easy Cover® 4498, 21.lappuse.

Izmēri un iepakojumi

m:mm	25:30	25:50
Rullīši IP/PU	16/48	12/36
PU/palete	30	24
Krāsas	■	■



tesa® Easy Cover UV Extra Strong 4373

Ar vienu darbību īstenojams maskēšanas un aizsardzības risinājums vienā produktā



- Īpaši stipra, pateicoties sevišķi stiprai LDPE plēvei un izturīgai auduma lentei.
- Caurspīdīga, elastīga plēve, piemērota rūdītajam stiklam un pret UV stariem aizsargātiem logiem.
- Noturīga pret UV stariem 8 ned.
- Tīkliņš: 70 diegu/kvadrātcollā.



Kur? Logi, fasādes elementi un tamlīdzīgas virsmas, maskēšana uz APL.

Kāpēc? Optimāls īpaši biezas, caurspīdīgas plēves un augstākās kvalitātes auduma lentes apvienojums.

Rezultāts Droši pasargātas virsmas pat intensīvas lietošanas laikā.

Izmēri un iepakojumi

m:mm	12:550	12:1400	12:2600
Rullīši IP/PU	8/64	8/32	8/32
PU/palete	18	15	9



tesa® Easy Cover® UV Basic 4498

Efektīva lielu laukumu maskēšana un pārklājums, īpaši stipra saķere



- Ļoti elastīga, pateicoties HDPE plēvei un pret UV noturīgai auduma lentei.
- Īpaši stipra saķere.
- Noturīga pret UV stariem 10 d.
- Tīkliņš: 55 diegi/kvadrātcollā.



Kur? Gludas vai raupjas virsmas, piem., logu rāmji vai fasādes elementi

Kāpēc? Šis praktiskais risinājums “divi vienā” nodrošina stabilu aizsardzību ārā, samazina darba soļu skaitu.

Rezultāts Droši pasargātas virsmas, pat tad, ja pārklāšana notiek ar biezām vai vairākām pārklājuma kārtām.



Var iegādāties arī tesa® 4398 Plastering Cloth Tape UV, 20.lappuse.

Izmēri un iepakojumi			
m:mm	20:550	20:1400	17:2600
Rullīši IP/PU	20/80	10/40	10/20
PU/palete	20	20	36



tesa® Premium lente apmešanai, oranža 4843

Aizsardzība krāsošanas un apmešanas darbos, pat aukstā laikā



- Noturīga pret UV stariem 2 ned.
- Var lietot ≥ 0°C temperatūrā.
- Noturīga pret skābēm un citām ķīmiskajām vielām.
- Ļoti laba saķere ar viļņotām virsmām (var lietot iekštel pās un ārā).
- Ļoti labi pielāgojas.



Kur? Gludām un viegli tekstūrētām virsmām.

Kāpēc? Noturīga pret mitrumu un aukstumu, vājiem sārmiem un skābēm, kā arī pret vairumu ķīmisko vielu.

Rezultāts Droši pasargātas virsmas.

Izmēri un iepakojumi			
m:mm	33:30	33:50	33:75
Rullīši IP/PU	10/60	6/36	4/24
PU/palete	40	40	40
Krāsas	■	■	■



tesa® s-PVC reljefā lente apmešanai 67001

Aizsardzība krāsošanas un apmešanas darbu laikā



- Noturīga pret UV stariem 6 ned.
- Var lietot +5°C - +60°C temperatūrā.
- Piemērota gludām un viegli teksturētām virsmām.
- Reljefā pamatne ļauj gludi un viegli noplēst ar roku.



Kur? Logi, fasādes elementi un līdzīgas virsmas.

Kāpēc? Reljefa, rievaina pamatne ļauj ātri un tīri noplēst 90° leņķī.

Rezultāts Precīzi atzīmētas apmestās virsmas.


Izmēri un iepakojumi

m:mm	33:30	33:50
Rullīši IP/PU	10/60	6/36
PU/palete	40	40
Krāsas		



tesa® sPVC Plastering Embossed Standard 60397

Pret UV stariem noturīga PVC lente

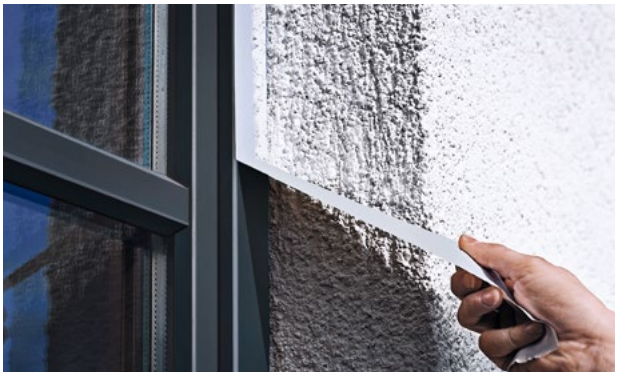

- UV aizsardzība līdz 2 ned.
- Viegli noplēst ar rokām.
- Lietošanas diapazons no +5°C līdz +60°C, iztur arī nelielu salu un lielu karstumu.



Kur? Piemērota kā maskēšanas vai apmetuma lente, kas pasargā rāmjus vai fasādes.

Kāpēc? Droši pielīp pat nedaudz raupjām virsmām.

Rezultāts Droši pasargātas virsmas.

Izmēri un iepakojumi

m:mm	33:50
Rullīši IP/PU	36
PU/palete	40



tesa® s-PVC standarta lente apmešanai 60399

Īslaicīga aizsardzība, veicot krāsošanas un dažādus apmešanas darbus



- Noturīga pret UV stariem 2 ned.
- Var lietot no +5°C līdz +60°C temperatūrā.
- Piemērota viegli teksturētām virsmām.



Kur? Īstermiņa darbam (2 ned.), ja lenti līmē uz gludām un viegli teksturētām virsmām.

Kāpēc? Noturīga pret mitrumu un salu, vājiem sārmiem un skābēm, kā arī pret lielāko daļu ķīmisko vielu.

Rezultāts Uz logu rāmjiem un citām vērtīgām detaļām.

Izmēri un iepakojumi

m:mm	33:30	33:50
Rullīši IP/PU	10/60	6/36
PU/palete	40	40
Krāsas	☐	☐



tesa® lente virsmu aizsardzībai 4848

Ātri maskē un aizsargā liela laukuma logus un konstrukcijas elementus



- Ātra, viegla lietošana.
- Noturīga pret mitrumu, mehāniskiem bojājumiem un vairumu ķīmisko vielu.
- Ekoloģiska PE plēve.
- Noturīga pret UV stariem 4 ned.
- Nelietot uz klimatisko apstākļu ietekmētas plastmasas, apstrādāta metāla. Šādos gadījumos ieteicams lietot tesa® 4373 un 4440 lenti.



Kur? Uz gludām virsmām, piem., stikla, rāmjiem un tamlīdzīgām virsmām.

Kāpēc? Jutīgu virsmu aizsardzība no -10°C līdz +60°C temperatūrā.

Rezultāts Droša aizsardzība lieliem laukumiem.

Izmēri un iepakojumi

m:mm	100:125	100:250	100:500	100:750	100:1000
Rullīši IP/PU	1/18	1/9	–/4	1/3	–/2
PU/palete	27	27	27	27	27
Krāsas	☐	☐	☐	☐	☐





STIPRINĀJUMI UN REMONTS

Noturīgas pret klimatiskajiem apstākļiem, temperatūras svārstībām, stingrās lentes nodrošina optimālu aizsardzību vērtīgām virsmām, kā arī palīdz ātri un viegli veikt visu veidu remonta darbus.

Kādas lentes izmanto stiprinājumiem un remontam un kādiem darbiem tās ir piemērotas?

	Produkta numurs un nosaukums	Saķere ar gludām virsmām	Saķere ar raupjām virsmām	Produkta biezums	Iespēja noplēst ar rokām	Lappuse
	4651 tesa® Premium auduma lente	■■■■■	■■■■	■■■■	■■■■■	26
	4688 tesa® ar polietilēnu pārklāta auduma lente	■■■■	■■■	■■■■	■■■■	26
	4663 tesa® Premium līmlente	■■■■■	■■■■	■■■■	■■■	27
	74613 tesa® PRO līmlente	■■■	■■	■■	■■■■	28
	4662 tesa® stipra līmlente	■■■■	■■■	■■■	■■■■	28
	4665 tesa® caurspīdīga auduma lente darbiem ārā	■■■■■	■■■	■■■	■■■	29
	4668 tesa® caurspīdīga PE lente remontam	■■■■	■■	■■	■	29
	63652 tesa® stipra alumīnija lente	■■■■■	■■■	■■■	■■■■	30
	63632 tesa® universālā alumīnija lente	■■■■	■■	■■	■■■■	30

■ Solīda ■■ Laba ■■■ Īpaša ■■■■ Augstākās klases ■■■■■ Ideāla

tesa® Premium auduma lente 4651

Remonts, fiksēšana, savienošana un marķēšana rūpniecībā un tirdzniecībā



- Īpaši noturīga pret plīsumiem un berzi.
- Var rakstīt.
- Līp pie dažādiem materiāliem.
- Aizsardzība pret objektiem ar asām malām (darbu drošība).
- Noturīga pret klimatiskajiem apstākļiem, lokana.
- Noturīga pret temperatūru līdz 130°C.
- Tīkliņš: 148 diegi/kvadrātcollā.



Kur? Gludas un raupjas virsmas.

Kāpēc? Premium auduma lente piemērota dažādiem darbiem visos sektoros.

Rezultāts Universālais pielietojums nodrošina lieliskus rezultātus.

Izmēri un iepakojumi

m:mm	25:19*	50:25*	50:38*	50:50*
Rullīši IP/PU	16/96	6/36	4/24	3/18
PU/palete	24	28	28	28
Krāsas				



*bez drukātas etiķetes

tesa® ar polietilēnu pārklāta auduma lente 4688

Maskēšana, iepakošana, aizsardzība, fiksēšana un būvdarbu brezentu līmēšana



- Laba saķere pat ar nelīdzenām virsmām.
- Noturīga pret plīsumiem.
- Viegli noplēst ar rokām.
- Tīkliņš: 55 diegi/kvadrātcollā.



Kur? Gludas un raupjas virsmas.

Kāpēc? Īpaši noturīga pret berzi un temperatūru līdz 110°C.

Rezultāts Droša saķere ar visu veidu virsmām.

Izmēri un iepakojumi

m:mm	25:50	50:50*	50:50	50:25*	50:38*	50:75*
Rullīši IP/PU	5/20	–/18	–/18	–/36	–/24	–/12
PU/palete	32	40	40	40	40	40
Krāsas						



*bez drukātas etiķetes

tesa® Premium līmlente 4663

Fiksēšana, hermetizēšana, savienošana



- Ļoti stipra saķere.
- Īpaši noturīga pret plīsumiem, viegli noņemama.
- Pateicoties biezajai līmes kārtai pielīp arī pie raupjām virsmām.
- Sieta izmērs: 34 diegi/kvadrātcollā.




Kur? Raupjām virsmām, piem., ķieģeļiem, betonam, apmetumam un smagam brezentam.

Kāpēc? Daudzpusīgs pielietojums: fiksēšana, noslēgšana, blīvēšana, savienošana un tml.

Rezultāts Droša fiksācija pat uz sarežģītām, netīrām virsmām.

Izmēri un iepakojumi	
m:mm	50:48
Rullīši IP/PU	–/24
PU/palete	24
Krāsas	■



Profesionāļa padoms

Viegli noplēst

Četri faktori, kas palīdz labi noplēst lenti:

1. **Pareizs leņķis.** Vienmēr plēsiet šaurā leņķī pret virsmu. Ideālā gadījumā 45°C leņķī. Jo lielāks leņķis, jo lielāks risks, ka uz virsmas paliks lentes pēdas.

2. **Pareizs ātrums.** Nekad neplēsiet strauji! Strādājiet lēni un vienmērīgi, lai lente nesaplīst un uz virsmas nepaliek lentes pēdas.

3. **Piemērota apkārtējās vides temperatūra.** Virsmas temperatūrai jābūt ne zemākai par +5°C, pretējā gadījumā materiāls un līme kļūs trausli. Zema temperatūra palielina gan lentes plīšanas, gan līmes pēdu risku.

4. **Piemērots laiks.** Ideālā gadījumā – uzreiz pēc krāsas sacietēšanas, bet pirms pilnīgas izžūšanas.

Ideāli piemērots leņķis.



Kritisks: leņķis pārāk liels. Var palikt līmes pēdas.



tesa® PRO līmlente 74613

Fiksēšanai, blīvēšanai, marķēšanai, savienošanai



- Laba saķere.
- Viegli noplēst ar rokām.
- Universāla.
- Atgrūž ūdeni.
- Sieta izmērs: 27 diegi/kvadrātcollā.



Kur? Uz gludām un teksturētām būvdarbu virsmām, piem., betona un mūra (svarīgi: vienmēr veiciet saķeres testu).

Kāpēc? Segumu un aizsargmateriālu stiprināšana un savienošana.

Rezultāts Stingra, droša fiksācija.

Izmēri un iepakojumi	
m:mm	50:50
Rullīši IP/PU	–/24
PU/palete	32
Krāsas	■■



tesa® stipra līmlente 4662

Betona segumi, būvdarbu tentu fiksēšana



- Maskēšana uz raupjām un putekļainām virsmām.
- Betona segumi (kontrasta dzeltenā krāsā).
- Būvdarbu brezenta fiksēšana.
- Viegli noplēst ar rokām, taisnas plēšanas malas.
- Ērti lietot.
- Sieta izmērs: 27 diegi/kvadrātcollā.



Kur? Uz raupjām, nedaudz putekļainām virsmām.

Kāpēc? Labs kontrasts ar pelēko betonu.

Rezultāts Stingri fiksē un labi redzama savas kontrastainās dzeltenās krāsas dēļ.

Izmēri un iepakojumi		
m:mm	25:48	50:48
Rullīši IP/PU	–/24	–/24
PU/palete	48	36
Krāsas	■	■



tesa® caurspīdīgā auduma lente darbiem ārā 4665

Ilgtermiņa fiksācija, noturīga pret klimatiskajiem apstākļiem



- Loti stipra saķere.
- Caurspīdīga.
- Līdz 12 mēnešu noturība pret klimatiskajiem apstākļiem un UV stariem.
- Bez smaržas.



Kur? Gludām un viegli teksturētām virsmām.

Kāpēc? Caurspīdīgā lente ir gandrīz neredzama un īpaši izturīga.

Rezultāts Izturīgi un pret klimatiskajiem apstākļiem noturīgi savienojumi.

Izmēri un iepakojumi	
m:mm	25:48
Rullīši IP/PU	6/24
PU/palete	48
Krāsas	☐



tesa® caurspīdīgā PE remonta lente 4668

Caurspīdīgu virsmu remonts un aizsardzība



- Īpaši noturīga pret klimatisko ietekmi un novecošanos.
- Ideāli piemērota būvdarbu brezentu un plēvju sav ienošanai.
- Izveidota īpaši LDPE plēvju līmēšanai.
- Noturīga pret UV stariem 8 mēnešus.



Kur? Plastmasa un tamlīdzīgas virsmas.

Kāpēc? Īpaši noturīga pret berzi un ķīmisko iedarbību.

Rezultāts Stiprs, noturīgs un gandrīz neredzams remonts.

Izmēri un iepakojumi		
m:mm	33:50	33:100*
Rullīši IP/PU	–/18	–/12
PU/palete	70	48
Krāsas	☐	☐



*bez drukātas etiķetes

tesa® stipra alumīnija lente 63652

Ilgtermiņa izolācija un cauruļu hermetizācija



- Piemērota ilgtermiņa risinājumiem.
- Īpaši stipra, paredzēta profesionālai lietošanai.
- Elektrību un siltumu caurlaidoša.
- Noturīga pret mitrumu, gāzi, tvaiku un UV stariem; noturīga pret uguni un temperatūras iedarbību.
- Noturīga pret temperatūru no -40°C līdz +150°C.



Kur? Izolācijai, caurulēm un metāla virsmām.

Kāpēc? Elektrību un siltumu caurlaidoša, atstaro siltumu.

Rezultāts Ilgtermiņa virsmu hermetizācija un izolācija.

Izmēri un iepakojumi

m:mm	10:50	25:50	50:50	50:75
Rullīši IP/PU	6/36	6/36	6/24	4/16
PU/palete	48	36	32	32
Krāsas	■	■	■	■



tesa® universāla alumīnija lente 63632

Ilgtermiņa izolācija un cauruļu hermetizācija



- Piemērota ilgtermiņa risinājumiem.
- Bez smaržas.
- Elektrību un siltumu caurlaidoša.
- Noturīga pret mitrumu, gāzi, tvaiku un UV stariem; noturīga pret uguni un temperatūras iedarbību.
- Noturīga pret temperatūru no -40°C līdz +150°C.
- Viegli noplēst.



Kur? Izolācijai, caurulēm un metāla virsmām.

Kāpēc? Elektrību un siltumu caurlaidoša, atstaro siltumu.

Rezultāts Ilgtermiņa virsmu hermetizācija un izolācija.

Izmēri un iepakojumi

m:mm	10:50	25:50	50:50
Rullīši IP/PU	6/36	6/36	6/24
PU/palete	48	36	32
Krāsas	■	■	■







GRĪDAS SEGUMA KLĀŠANA UN MONTĀŽA

Grīdas un paklāja seguma klāšanas vai montāžas un ierīkošanas darbiem. Šie produkti izstrādāti tā, lai būtu īpaši precīzi un efektīvi, lai arī kādas būtu prasības.

Kādas lentes izmanto grīdas ieklāšanai un montāžai un kādiem darbiem tās ir piemērotas?

	Produkta numurs un nosaukums	Līmēšanas stiprums	Noņemšana	Lappuse
	51960 tesafix® divpusēja līmlente, noņemama, pastiprināta	■■■■	5 gadi	34
	4939 tesafix® divpusēja līmlente, noņemama, pastiprināta	■■■	2 ned.	34
	64620 tesafix® divpusēja līmlente, nenoņemama, universāla	■■■■	–	35
	66792 tesa® PRO montāžas lente, īpaši stipra	■■■■■	–	36
	66728 tesa® PRO montāžas lente ACXplus MP	■■■■■	–	37
	66952 tesa® PRO spoguļu montāžas lente	■■■	–	38
	66965 tesa® PRO caurspīdīga montāžas lente	■■■■	–	38
	66751 tesa® PRO montāžas lente āra darbiem	■■■■■	–	39
	66714 tesa® PRO šaura montāžas lente	■■■	–	39
	66743 tesa® PRO montāžas lente tapetēm un apmetumam	■■■■	–	40
	66958 tesa® PRO universāla montāžas lente	■■	–	40
	66957 tesa® PRO PE putu pamatnes montāžas lente	■■■	–	41

	Pasūtījuma numurs Produkta marķējums	Līmēšanas stiprums	Tīrīšanas jauda	Lappuse
	60020/21 tesa® ilgtermiņa lietošanas smidzināmā līme	■■■	–	42
	60022 tesa® īpaši stipra smidzināmā līme	■■■■■	–	42
	60040 tesa® rūpnieciskais tīrītājs	–	■■■■■	43
	60042 tesa® līmes tīrīšanas līdzeklis	–	■■■	43

■ Solīda ■■ Laba ■■■ Īpaša ■■■■ Augstākās klases ■■■■■ Ideāla

tesa® īpaši stipra, noņemama grīdas klāšanas lente 51960

Tekstila paklāja segumu un PVC grīdu ieklāšana



- Noplēšama ar rokām.
- Var noņemt gandrīz neatstājot pēdas.
- Piemērota apsildāmajai grīdai (īslaicīgi 120°C, pastāvīgi 60°C).
- Bez šķīdinātājiem un plastifikatoriem.
- Piemērota CV un PVC.



Kur? Var lietot visiem ierastajiem grīdas segumiem (ieskaitot parketu), izņemot dabīgo un mākslīgo akmeni.

Kāpēc? Ļoti noturīga pret novecošanos un plastifikatoriem (nemaina PVC/CV grīdas seguma krāsu).

Rezultāts Droša paklāja segumu un grīdas segumu stiprināšana, noņemšana bez pēdām.

Izmēri un iepakojumi			
m:mm	10:50	25:38*	25:50
Rullīši IP/PU	6/36	8/48	6/36



*bez drukātas etiķetes

tesa® universāla, divpusēja noņemama lente 4939

Stipra paklāju līmēšana, piem., gadatirgos un izstādēs



- Noplēšama ar rokām.
- Var noņemt gandrīz neatstājot pēdas.
- Atšķirīga saķere.



Kur? Lietojama uz visām ierastajām grīdām, izņemot dabīgo/mākslīgo akmens segumu un PVC/CV segumu.

Kāpēc? Stipra sākotnējā saķere, var noņemt gandrīz bez pēdām līdz 14 dienu laikā.

Rezultāts Droši piestiprināti paklāji un grīdas segumi.

Izmēri un iepakojumi		
m:mm	10:50	25:50
Rullīši IP/PU	6/36	6/24



tesa® universāla, ilgtermiņa, divpusēja līmlente 64620

Universāla lente paklāju līmēšanai un stiprināšanai



- Noplēšama ar rokām.
- Ātra, droša un viegla līmēšana.
- Bez šķīdinātājiem.
- Ideāli piemērota gludām paklāju pamatnēm.



Kur? Var lietot uz visām ierastajām grīdām, izņemot dabīgā/mākslīgā akmens un PVC/CV segumiem.

Kāpēc? Šī līmlente ir īpaši lipīga.

Rezultāts Uz ilgu laiku pielīmēti paklāji.

Izmēri un iepakojumi

m:mm	10:50	25:50	50:50*
Rullīši IP/PU	6/36	6/24	1/24

permanent

*bez drukātas etiķetes

tesa® PRO Mounting Tape Ultra Strong

66792

Smagiem priekšmetiem



- Īpaši spēcīga fiksāža, līdz 10 kg svara uz 10 cm lentes.
- Paredzēta plakaniem līdz 10 mm bieziem priekšmetiem.
- Ideāli piemērota gan iekštelpās, gan ārā*.
- Ātra stiprināšana, nav vajadzīgs ilgs gaidīšanas laiks.



Kur?	Uz flīzēm, krāsotas koksnes un gandrīz visām plastmasas virsmām.
Kāpēc?	Stiprākā divpusējā tesa® līmlente.
Rezultāts	Uzticama pat smagu priekšmetu fiksācija.

Izmēri un iepakojumi

m:mm	1.5:19	5:19
Rullīši IP/PU	12/72	10/60

*Nav noturīga pret UV stariem; nav pieļaujama tieša saskare ar ūdeni.



Profesionāļa padoms


Stiprināšana bez urbšanas

Lietojot tesa® stiprināšanas lentes varat atteikties no urbja, tapām un skrūvēm un nebojāt piekarināmo priekšmetu virsmas.


Montāžas lentes līmēt ir vienkārši un viegli: veicot četras vienkāršas darbības, jūsu priekšmeti būs stingri un uzticami piestiprināti!




Notīriet virsmu ar denaturētu spirtu vai logu tīrītāju, lai notīrītu putekļus un taukainos traipus. Pirms līmējat montāžas lenti, pagaidiet līdz virsma pilnībā nožūst.



Katru strēmeli līmējiet vertikāli uz piekarināmā priekšmeta.



Stipri piespiediet ar pirkstiem. Optimāla līmes saķere tiek sasniegta pēc piecu sekunžu piespiešanas.



Noņemiet aizsargplēvi no līmējamās virsmas. Piezīme: nepieskarieties j au atvērtajai līmējamajai virsmai, lai nepasliktinātu līmes īpašības.

tesa® PRO montāžas lente ACX plus MP 66728

Augstākās klases saķerei



- Rūpnieciska kvalitāte: akrila putas ar “ACX plus MP” tehnoloģiju.
- Hermetizācijas funkcija ar aizsardzību pret putekļiem un mitrumu.
- Noturīga pret temperatūras izmaiņām un temperatūru no +5°C līdz +200°C.
- Noturīga pret mitrumu, (noteiktām) ķīmiskajām vielām, plastifikatoriem un UV stariem.



Kur? Materiālu ar atšķirīgām virsmas īpašībām montāža.

Kāpēc? Viskozs elastīgums garantē drošu un ilgstošu stiprināšanu.

Rezultāts Stipri, izturīgi savienojumi.

Izmēri un iepakojumi		
m:mm	1.5:19	5:19
Rullīši IP/PU	10/60	10/60

tesa® PRO caurspīdīga montāžas lente 66952

Spoguļiem un plakaniem priekšmetiem



- Ilgtermiņa spoguļu stiprinājums (līdz 70 x 70 cm lieliem un 4 mm bieziem).
- Līp pie flīzēm, krāsotas koksnes, finiera, stikla, tērauda un daudzām citām metāla un plastmasas virsmām.
- Salīmē raupjas virsmas ar gludām.



Kur? Ideāli piemērota vannas istabām un tamlīdzīgām mitrām telpām.

Kāpēc? Noturīga pret novecošanos un mitrumu.

Rezultāts Stipra fiksācija, ieskaitot flīzes un stiklu.

Izmēri un iepakojumi			
m:mm	1.5:19	5:19	10:19
Rullīši IP/PU	12/72	16/96	16/96

tesa® PRO spoguļu montāžas lente 66965

Gandrīz neredzams stiprinājuma materiāls



- Caurspīdīga, divpusēja līmlente.
- Stipra un īpaši plāna: tikai 0,2 mm bieza.
- Ilgstoša noturība pret 100°C temperatūru.
- Ideāli piemērota gludām virsmām, piem., stiklam vai flīzēm.



Kur? Plakaniem priekšmetiem iekštelpās un ārā.

Kāpēc? Noturīga pret mitrumu, plastifikatoriem un UV stariem.

Rezultāts Iespaidīga, gandrīz nepamanām saķere.

Izmēri un iepakojumi			
m:mm	1.5:19	5:19	25:19
Rullīši IP/PU	12/72	12/72	8/48

tesa® PRO montāžas lente āra darbiem 66751

Ārtelpu aprīkojumam



- Divpusēja lente drošai stiprināšanai ārtelpās.
- Līp pie flīzēm, metāla un gandrīz visām plastmasas virsmām.
- Izturīga un noturīga pret klimatiskajiem apstākļiem.



Kur? Ārā.

Kāpēc? Noturīga pret ūdeni, UV stariem un temperatūras iedarbību.

Rezultāts Stingra saķere, līdz 1 kg svara uz 10 cm lentes.

Izmēri un iepakojumi		
m:mm	1.5:19	5:19
Rullīši IP/PU	12/72	10/60



tesa® PRO šaura montāžas lente 66714

Kabeļu kanāliem un dekorācijām



- Tikai 9 mm bieza.
- Stipra fiksāža no abām pusēm.
- Daļēji pielāgojas virsmai.



Kur? Uz dažādām virsmām iekštelpās.

Kāpēc? Tikai 9 mm bieza, ideāli piemērota grīdas plāksnēm vai kabeļu kanāliem.

Rezultāts Ātra, ilgstoša fiksācija.

Izmēri un iepakojumi	
m:mm	2x5:9
Rullīši IP/PU	10/60



tesa® PRO montāžas lente tapetēm un apmetumam 66743

Teksturētām, jutīgām virsmām



- Profesionāla stiprināšanas lente tapetēm un apmetumam.
- Ilgstoša fiksāža uz teksturētām virsmām.
- Paredzēta plakanu līdz 10 mm biezu priekšmetu līmēšanai.



Kur? Teksturētām, jutīgām virsmām.

Kāpēc? Speciāli izveidotā līmlentes struktūra izlīdzina negludumus.

Rezultāts Lieliska apmetuma un tapešu (izņemot vinila un tekstila) fiksācija.

Izmēri un iepakojumi		
m:mm	1.5:19	5:19
Rullīši IP/PU	10/60	10/60

tesa® PRO universāla montāžas lente 66958

Universāla, lietošanai iekštelpās



- Divpusēja montāžas lente ar putu pamatni.
- Paredzēta vieglāku priekšmetu, piem., apmetuma imitācijas un grīdlīstu līmēšanai.
- Izlīdzina neliela raupjuma virsmas.
- Noplēšama ar rokām.



Kur? Gludām un viegli teksturētām virsmām.

Kāpēc? Putu pamatne, kas labi pielāgojas un izceļas ar nevainojamu noturību pret slīdēšanu.

Rezultāts Uzticama vieglu priekšmetu fiksācija.

Izmēri un iepakojumi		
m:mm	1.5:19	5:19
Rullīši IP/PU	12/72	8/48



Profesionāļa padoms

Optimāli glabāšanas nosacījumi


Pat nelietojot varat nodrošināt, lai līmlente saglabā vislabākās īpašības. Pareiza glabāšana nodrošina kvalitāti. Svarīgi aspekti: uzglabāšanas temperatūra un ilgums.

Pārbaudiet produktu, pievērsiet uzmanību šādiem aspektiem:

- Līmlentes daudz ātrāk noveco augstākā uzglabāšanas temperatūrā. Piemēram, tās nevajadzētu glabāt vitrīnās. Augsta temperatūra bojā produktu, ietekmē tā ekspluatācijas īpašības, tāpēc pēc lentes noplēšanas var palielināties uz virsmas palikušās līmes daudzums.
- Pārāk ilgi vai nepareizi glabātas līmlentes var viegli sabojāt virsmas, uz kurām tās tiek līmētas.
- Ja uzglabātie līmlentes rullīši ir pārāk silti vai auksti līmēšanai, pirms lietošanas jāgādā, lai to temperatūra pielīdzinātos apkārtējās vides temperatūrai (10-20°C). Tas ir īpaši svarīgi, darbojoties aukstā laikā vai arī ja ir augsta temperatūra.

tesa® PRO PE montāžas lente 66957

Izturīga montāža

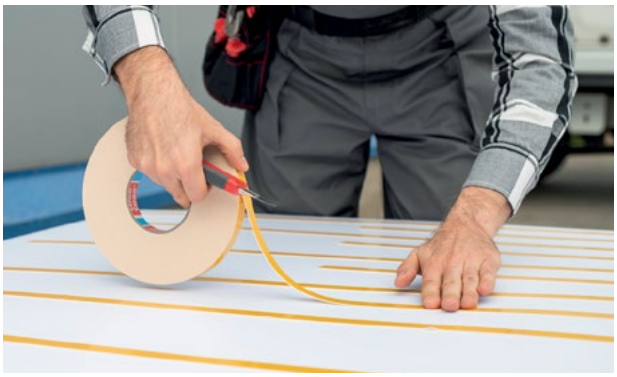

- Dažādiem darbiem iekštelpās un ārtelpās.
- Stipra, ātra saķere.
- Noturīga pret ūdeni, UV stariem, nenoveco, labi absorbē aukstuma šoku.
- Dažādām virsmām, ieskaitot stiklu.



Kur? Tirdzniecības vietu un gadatirgu paraugiem, plauktu etiķetēm, kabeļu kanāliem, stiklojuma un logu lentēm.

Kāpēc? Tūlītēja maksimāli stipra fiksācija.

Rezultāts Droša montāža, stipra fiksācija.

Izmēri un iepakojumi		
m:mm	25:12	25:19
Rullīši IP/PU	–/24	–/16

tesa® noturīgā smidzināmā līme 60020/21

Universāla, nodrošina ilgstošu saķeri



- Ātra un precīza saķere uz lieliem laukumiem.
- Ātri žūstoša, noturīga pret mitrumu.
- Noturīga pret mehānisku un siltuma iedarbību.



Kur? Lielākā daļa materiālu, piem., papīrs, kartons, filcs, audums, plēve, folija, koksne, āda un tml.

Kāpēc? Vienkārša dozēšana nodrošina stipru, ekonomisku līmēšanu.

Rezultāts Stipri, izturīgi savienojumi.

Izmēri un iepakojumi		
ml	300	500
Gab. skaits IP/PU	–/12	–/12



tesa® smidzināmā līme, īpaši stipra 60022

Ilgstoša saķere uz raupjām un nelīdzenām virsmām



- Stipri savienojumi un laba noturība pret temperatūru.
- Laba saķere ar nepolārām virsmām.
- Regulējams smidzināšanas platums.
- Bieza līmlente ar minimālu līmes pārpalikumu.



Kur? Lielākā daļa materiālu, piem., plastmasa, izolācija, vinils, mākslīgā āda, paklāji un gumija.

Kāpēc? "Vara" uzgalis ļauj regulēt smidzināšanu gan vertikāli, gan horizontāli.

Rezultāts Īpaši stipri, noturīgi savienojumi.

Izmēri un iepakojumi	
ml	500
Gab. skaits IP/PU	–/12



tesa® rūpnieciskais tīrīšanas līdzeklis 60040

Virsmu notīrīšana un sagatavošana pirms līmēšanas



- Patīkama smarža, iztvaiko bez pēdām.
- Izšķīdina grūti notīrāmus netīrumus, piemēram, vasku, eļļu, taukus un silikona paliekas.



Kur? Stikls, metāla virsmas (piem., iekārtu daļas), plastmasa (pirms lietošanas pārbaudiet materiāla piemērotību).

Kāpēc? Šo līdzekli var lietot arī grūti sasniedzamās vietās.

Rezultāts Tīras virsmas.

Izmēri un iepakojumi	
ml	500
Gab. skaits IP/PU	–/12



tesa® līmes tīrīšanas līdzeklis 60042

Līmes pēdu notīrīšana



- Patīkama smarža, iztvaiko bez pēdām.
- Garantēti notīra etiķešu un līmlenšu pēdas, kā arī taukus, sveķus, darvas un citus traipus.



Kur? Stikla, metāla un plastmasas virsmas.

Kāpēc? Lieliska iekārtu un daudzu citu virsmu notīrīšana.

Rezultāts Droši notīra grūti noņemamas līmes paliekas.

Izmēri un iepakojumi	
ml	200
Gab. skaits IP/PU	–/12





MARKĒJUMS UN IZOLĀCIJA

Iezīmēt un aizsargāt darba un bīstamās zonas ir ļoti svarīgi.
Mūsu risinājumi ir ātri un vienmēr labi pamanāmi.

Kādas lentes izmanto marķēšanai un izolācijai un kādiem darbiem tās ir piemērotas?

	Produkta numurs un nosaukums	Līmēšanas stiprums	Noturība pret nodilumu	Produkta biezums	Lappuse
	60950-53 tesa® slīdēšanu mazinošās lentes	■■■■■	■■■■■	■■■■■	46
	4169 tesa® permanentā marķēšanas lente	■■■■■	■■■■■	■■■	46
	60760 tesa® pagaidu marķēšanas lente	■■■■	■■■	■■■	47
	58137 tesa® marķēšanas lente bez līmes	–	–	■■	47
	4600 tesa® Xtreme Conditions lente sarežģītiem apstākļiem	–	–	■■■■■	48
	4163 tesaflex® augstākās kvalitātes daudzfunkcionālā līmlente	■■■	–	■■■	48
	53988 tesaflex® elektroizolācijas lente, VDE/IEC	■■■■	–	■■■	49
	60077 tesa® hermetizācijas līmlente	■■■■■	–	■■■■■	49
	51608 tesa® līmlente	■■	■■■■	■■■■	50
	51025 tesa® PV10 līmlente	■■■■■	■■■■	■■■	50
	51006 tesa®	■■■■	■■■■	■■■	51

■ Solīda ■■ Laba ■■■ Īpaša ■■■■ Augstākās klases ■■■■■ Ideāla

tesa® lentes slīdēšanas mazināšanai 60950/51/52/53

Kāpņu apdarei pret slīdēšanu



- Noturīga pret UV stariem, temperatūras iedarbību, (sāli) ūdeni un tīrīšanas līdzekļiem.
- Īpaši noturīga pret berzi, izturīga un stipra.
- Lieliski turas.



Kur? Uz kāpnēm, trepēm, rampām un tml.

Kāpēc? Neslīdošās līmlentes lieto kā drošības līdzekli vietās, kur pastāv paslīdēšanas risks.

Rezultāts Neslīdoši, ar krāsainu lenti iezīmēti pakāpieni.

Izmēri un iepakojumi

Vienība	60950			60951	60952	60953
m:mm	**15:25**	**15:50**	**15:100**	**15:50**	**15:25**	**15:25**
Rullīši IP/PU	6/36	3/18	3/9	3/18	6/36	6/36
Krāsas	■	■	■	◪	▢	▢*



*fluorescējošā

tesa® permanentā marķējuma lente 4169

Kvalitatīvi, stipri un noturīgi virsmas marķēšanas līdzekļi



- Stipra adhēzija, noturīga pret UV stariem un klimatiskajiem apstākļiem.
- Stipra un stingra PVC pamatne, noturīga pret iekrāvēju kustības iedarbību.
- Atkarībā no krāsas var lietot kā pamatnes marķējuma lente vai brīdinājuma lente.



Kur? Gludas un smalki teksturētas grīdas, piemēram, transporta maršruti un rotaļlaukumi.

Kāpēc? Ātra, pamanāma darba zonu marķēšana iekštelpās un ārtelpās.

Rezultāts Drošs, stabils virsmas marķējums.

Izmēri un iepakojumi

m:mm	**33:50**
Rullīši IP/PU	6/36
Krāsas	◪ ■ ■ ■ ■ ■ ▢



tesa® pagaidu marķēšanas lente 60760

Grīdas marķējums un bīstamības brīdinājums



- Lieliska saķere.
- Stipra un īpaši noturīga pret nodilumu PVC lente.
- Noplēšama ar rokām.
- Atkarībā no krāsas var lietot kā grīdas marķējumu vai kā brīdinājuma lenti.



Kur? Gludas vai smalkas tekstūras virsmas.

Kāpēc? Viegli pamanāmas brīdinājuma zīmes uz kustīgiem un stacionāriem objektiem.

Rezultāts Stiprs marķējums, kas nodrošina augstu drošības līmeni darba vietā.

Izmēri un iepakojumi	
m:mm	33:50
Rullīši IP/PU	6/36
Krāsas	



tesa® marķēšanas lente bez līmes 58137

Būvlaukumu vai bīstamo zonu robežu iezīmēšana



- Sarkana un balta krāsa no abām pusēm.
- Noturīga pret UV stariem 3 mēnešus.
- Stipra PE plēve.
- Pārstrādājama.



Kur? Būvlaukumi, nepabeigtas iebrauktuves vai tikko iesēti zālieni.

Kāpēc? Ātri var iezīmēt un ierobežot slēgtas zonas.

Rezultāts Skaidri iezīmētas/pamanāmas bīstamās un aizliegtās zonas.

Izmēri un iepakojumi	
m:mm	100:80
Rullīši IP/PU	4/20
Krāsas	

tesa® Xtreme Conditions lente sarežģītiem apstākļiem 4600

Ātrai noplūžu novēršanai un kabeļu izolācijai



- Tūlītēja hermetizācija.
- Pašblīvējoša.
- Dielektriskās sadalīšanās spriegums 8000 voltu.
- Var lietot ūdenī.
- Īpaši noturīga pret ķīmiskajām vielām un šķīdumiem, UV stariem un augstu/zemu temperatūru.



Kur? Dažādas cietas virsmas, ieskaitot taukainas, netīras vai slapjas.

Kāpēc? Elastīga silikona lente, lieliski piekļaujas virsmai.

Rezultāts Pilnībā drošs, ilgstošas hermetizācijas līdzeklis.

Izmēri un iepakojumi

m:mm	3:25	10:25	10:50
Rullīši IP/PU	–/16	–/7	–/3
Krāsas	■□	■	■

tesaflex® augstākās kvalitātes daudzfunkcionālā lente 4163

Elektrības instalācijas izolācijai un marķējumam



- Spēcīga saķere.
- Noturīga pret UV stariem un temperatūru (līdz 105°C).
- Dielektriskās sadalīšanās spriegums 7000 voltu.
- Noturīga pret skābēm un šķīdinātājiem.



Kur? Visi ierastie kabeļu materiāli un serdes.

Kāpēc? Universāla remontam un dažādiem darbiem paredzēta lente.

Rezultāts Skaidri pamanāms marķējums.

Izmēri un iepakojumi

m:mm	33:19	33:50	33:15*	33:25*	33:30*
Rullīši IP/PU	5/120	3/36	10/120	6/72	5/60
Krāsas	■□ ■■ ■	■□ ■■ ■	■□ ■■ ■	■□ ■	■□ ■

UV

*bez drukātas etiķetes.

tesaflex® elektroizolācijas lente VDE/IEC 53988

Elektrības instalācijas un remonta darbi



- Augsts dielektriskās caursišanas spriegums – līdz 7000 voltiem.
- Noturīga līdz 90°C temperatūrai.
- Deviņu dažādu krāsu lentes.
- Sertifikāti: IEC 60454-3-1, VOC un citi.



Kur? Visi ierasti lietojamie kabeļu materiāli un tērauds – var lietot arī zemās temperatūrās.

Kāpēc? Bieza pamatne, augsts elastīgums un lieliska saķere.

Rezultāts Droša visu veidu kabeļu izolācija, skaidrs marķējums un stingri kabeļu saišķi.

Izmēri un iepakojumi

m:mm	10:15	10:19	20:19	25:19	33:19	25:25	25:50
Rullīši IP/PU	10/250	10/250	10/200	10/200	10/200	10/200	4/64
Krāsas							

7000 V

tesa® hermetizācijas lente 60077

Tvaika barjerām, pārlaidumiem, savienojuma vietām un šuvēm



- Īpaši laba saķere.
- Īpaši noturīga pret novecošanos.
- Vienkāršs, efektīvs un laiku ievērojami ietaupošs risinājums.
- Sertificēta atbilstoši Emicode EC1+, DIN 4108, RI.SE (P-Mark) un SINTEF.



Kur? Piemērota vairumam tvaiku izolējošo plēvju, jaunbūvēs vai logu renovācijā.

Kāpēc? Ilgstošam pārklājumu, savienojumu un tamlīdzīgu šuves vietu hermetizēšanai.

Rezultāts Droša, ilgstoša saķere.

Izmēri un iepakojumi


m:mm	50:50
Rullīši IP/PU	–/12
Krāsas	

EC1 PLUS

DIN 4108-11

tesa® 51608

PET vilnas lente, īpaši elastīga un troksni slāpējoša

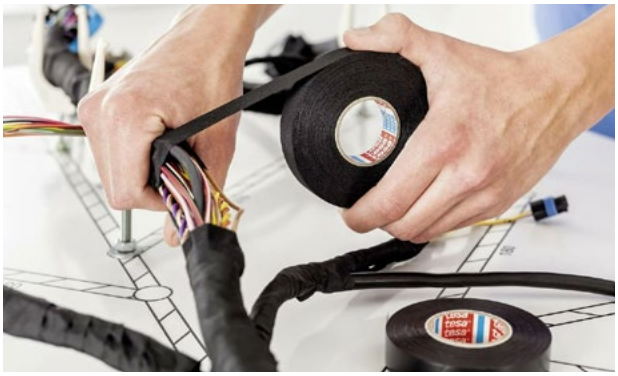

- Trokšņu slāpēšana.
- Noturība pret nodilumu.
- Noplēšama ar rokām.



Kur? Lietošanai automašīnas salonā.

Kāpēc? Elastīga un slāpē troksni.


Rezultāts Trokšņu slāpēšana un izturība pret nodilumu.

Izmēri un iepakojumi	
m:mm	**15:19**
Rullīši IP/PU	8/96
PU/palete	3072
Krāsas	■

7000 V

tesa® PV10 51025

Ar rokām noplēšama PET auduma lente, paredzēta aptīšanai

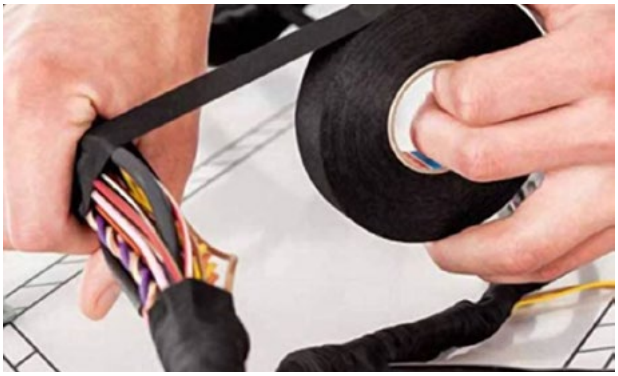

- Noturība pret temperatūru: 125°C / 3000 h.
- Līmes slānis bez šķīdinātājiem.
- Noplēšama ar rokām.



Kur? Paredzēta ietīšanai līdz 125°C temperatūrā.


Kāpēc? PET auduma līmlente ar šķīdinātājus nesaturošu līmvielu uz kaučuka bāzes vadu saišķiem.

Rezultāts Ļoti liela izturība pat augstā temperatūrā.

Izmēri un iepakojumi	
m:mm	**25:19**
Rullīši IP/PU	16/96
PU/palete	4608
Krāsas	■

tesa® 51006

PET auduma līmlente aizsardzībai pret nodilumu

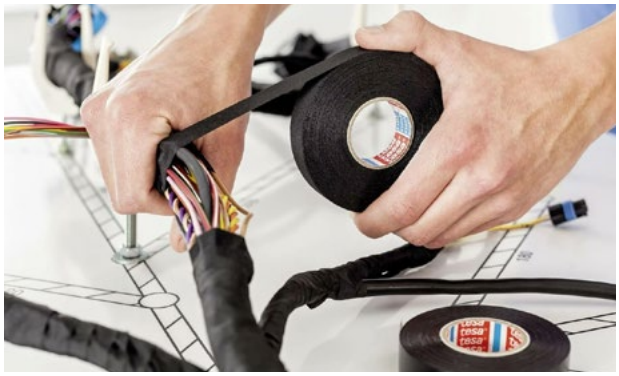

- Liela noturība pret temperatūru 150°C / 3000h.
- Noturība pret nodilumu.
- Stipra saķere.



Kur? Lietošanai dzinēja nodalījumā, vadu saišķiem.

Kāpēc? Vadu aizsardzība dzinēja nodalījumā.

Rezultāts Noturība pret nodilumu un stipra saķere.

Izmēri un iepakojumi	
m:mm	**25:19**
Rullīši IP/PU	8/48
PU/palete	3024
Krāsas	■





IEPAKOŠANA UN HERMETIZĀCIJA

Piedāvājam profesionālus risinājumus visdažādākajām situācijām – no aizsargplēvju iepakojuma līdz neizmantoto materiālu iesiešanai.

Kādas lentes izmanto pakošanai un hermetizēšanai un kādiem darbiem tās ir piemērotas?

	Produkta numurs un nosaukums	Līmēšanas stiprums	Noturība pret plēšanu	Lappuse
	57165 tesapack® Strong	■■■	■■	54
	6300 tesa® Hand dispenser Economy	–	–	54

Solīda ■■ Laba ■■■ Īpaša ■■■■ Augstākās klases ■■■■■ Ideāla

tesapack® Strong 57165

Stipra saķere drošai pakošanai



- Stipra PP pamatne.
- Līme bez šķīdinātājiem, ļoti noturīga pret UV stariem.
- Laba līmes stiprība, jo līmes materiāls ir ļoti noturīgs pret plīšanu.
- Vienmērīga un klusa izritināšana.
- Paredzēta lietošanai ar visiem tesa® pakotājiem.




Kur? Ja nepieciešams iepakot sūtījumu vai aizplombēt sūtījuma kasti.

Kāpēc? Speciāls līmes pārklājums, liela noturība pret plīšanu, nodrošina stipru un drošu saķeri.

Rezultāts Spēcīga saķere drošai pakošanai.

Izmēri un iepakojumi

m:mm	66:50
Rullīši IP/PU	6/36
PU/palete	44
Krāsas	



tesa® Hand dispenser Economy 6300

Manuālais pakošanas aparāts ECONOMY



- Stiprs metāla korpuss.
- Nogriešanas nazītis ar aizsardzību, lai izvairītos no savainošanās.
- Regulējams lentes stiepšanas spēks.
- Pārdošanā bez lentes.



Kur? Var lietot jebkuru lenti tesapack® kartona kastu pakošanai un hermetizēšanai.

Kāpēc? Stingrs metāla korpuss garantē, ka pakotājs darbosies ilgi un uzticami, savukārt ergonomiskās formas rokturis nodrošina ērtu vadību.

Rezultāts Kartona kasti aizlīmēsiet ar vienu ātru kustību.

Pakošanas lentei līdz 50 mm platumam

m:mm	66:50
Rullīši IP/PU	1/20
PU/palete	12
Krāsas	





KAD SVARĪGA IR CENA

Augstai kvalitātei ir sava cena, taču reizēm cena ir svarīga.
Šeit atradīsiet lētus risinājumus vienkāršiem darbiem.

Kādi ir alternatīvie varianti lentēm un kādiem darbiem tie ir piemēroti?

	Produkta numurs un nosaukums	Saķere ar gludām virsmām	Saķere ar raupjām virsmām	Krāsojuma kvalitāte	Saķeres laiks (iekštelpās)	Lappuse
	4323 tesa® maskēšanas lente	■■■	■	■■	3 d.	58
	4325 tesa® standarta maskēšanas lente	■■■	■	■■	3 d.	58
	4403 / 4405 tesa® Easy Cover Standard	■■■	■	■■	3 d.	59

	Pasūtījuma numurs Produkta marķējums	Saķere ar gludām virsmām	Saķere ar raupjām virsmām	Produkta biezums	Noplēšama ar rokām	Lappuse
	4610 tesa® vienkāršā līmlente	■■■■	■■	■■	■■■■	59

■ Solīda ■■ Laba ■■■ Īpaša ■■■■ Augstākās klases ■■■■■ Ideāla

tesapack® maskēšanas lente 4323

Viegliem, nesarežģītiem krāsošanas darbiem vidējā temperatūrā



- Gluda un viegli gofrēta.
- Papīra pamatne ar dabīgā kaučuka līmi.
- Izmantot līdz 3 dienām.



Kur? Vienkārša maskēšana un aizsardzība, savienošana, iepakošana, marķēšana, vieglu priekšmetu stiprināšana un iekšējā apdare.

Kāpēc? Praktiska saķere vienkāršiem, nesarežģītiem krāsošanas darbiem vidējā temperatūrā.

Rezultāts Precīzas krāsojuma malas standarta situācijās.

Izmēri un iepakojumi

m:mm	50:19	50:25	50:30	50:38	50:50
Rullīši IP/PU	16/96	12/72	10/60	8/48	6/36
PU/palete	36	36	36	36	36



tesa® standarta maskēšanas lente 4325

Vienkāršiem krāsošanas un maskēšanas darbiem, kā arī fiksācijai, marķēšanai un pakošanai



- Viegli gofrēta.
- Ātri un vienkārši noņemama.
- Papīra pamatne ar dabīgā kaučuka līmi.



Kur? Gludām virsmām.

Kāpēc? Praktiska saķere vienkāršiem, nesarežģītiem krāsošanas darbiem vidējā temperatūrā.

Rezultāts Precīzas krāsojuma malas standarta situācijās.

Izmēri un iepakojumi

m:mm	50:19	50:25	50:30	50:38	50:50
Rullīši IP/PU	16/96	12/72	10/60	8/48	6/36
PU/palete	36	36	36	36	36



tesa® Easy Cover Standarta 4403/4405

Ātra un lēta lielu laukumu maskēšana un aizsardzība



- Darbiem iekštelpās.
- Tīras krāsojamā laukuma malas.
- Paredzēta gludām un viegli tekstūrētām virsmām.
- Standarta 8 µm biezuma plēvīte.
- Standarta 40 g/m² biezuma papīrs.



Kur? Stingra fiksācija uz plakanām virsmām, piem., grīdlīstēm, palodzēm, kāpnēm un mēbelēm.

Kāpēc? Praktiski risinājumi “divi vienā” - tesa® Easy Cover Standard 4403 un 4405 ekonomē laiku un naudu.

Rezultāts Vienkārša lietošana un tīras malas.

Izmēri un iepakojumi

Materiāls	Plēve			Papīrs	
m:mm	25:550	25:1400	15:2600	20:180	20:300
Rullīši IP/PU	–/25	–/20	–/20	–/25	–/20
PU/palete	72	48	48	72	48



tesa® Vienkāršā līmlente 4610

Vienkārša auduma lente ar labām saķeres īpašībām



- Stipra sākotnējā saķere.
- Viegli noplēst ar rokām.
- Laba saķere ar dažādiem materiāliem.
- Viegli iztīt.
- Tīkla izmērs: 18 diegu/kvadrātcollā.



Kur? Universāls pielietojums rūpniecībā un tirdzniecībā.

Kāpēc? Šī bāzes līmlente nodrošina labu saķeri ar dažādām virsmām.

Rezultāts Stingra fiksācija pat sarežģītos apstākļos, piem., uz netīrām virsmām.

Izmēri un iepakojumi

m:mm	50:50
Rullīši IP/PU	6/24
PU/palete	48
Krāsas	■



TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS

Maskēšana un aizsardzība iekštelpās

Produkta numurs	Produkta nosaukums	Produkta biezums	Saķere ar tēraudu	Sagraušanas pagarinājums	Stiepes izturība
4334	tesa® Precision Mask®	90 µm	1.8 N/cm	4 %	30 N/cm
4344	tesa® Precision Mask® Standard	90 µm	1.7 N/cm	4 %	30 N/cm
4333	tesa® PV1 Precision Mask® Sensitive	80 µm	0.5 N/cm	5 %	32 N/cm
4352	tesa® Professional Allround Mask	120 µm	1.5 N/cm	12%	37 N/cm
51023	tesa® Masking tape	110 µm	2 N/cm	10%	33 N/cm
4348	tesa® krāsotāja lente	140 µm	3.3 N/cm	10 %	36 N/cm
4319	tesa® krepēta krāsotāju lente izliekumiem	375 µm	4.5 N/cm	58 %	28 N/cm
60101	tesa® stikla šķiedras lente	185 µm	0.5 N/cm	5 %	50 N/cm
4402	tesa® Easy Cover Precision Standard	90 µm	1.7 N/cm	4 %	30 N/cm
4403	tesa® Easy Cover® Standard	120 µm	3 N/cm	9 %	35 N/cm
4405	tesa® Easy Cover® Standard	12 µm	3 N/cm	9 %	35 N/cm
4451	tesa Easy Cover® Spray	90 µm	1.7 N/cm	4 %	30 N/cm
4368	tesa® Easy Cover Universal	140 µm	3.4 N/cm	10 %	38 N/cm
4364	tesa® EasyCover Paper	140 µm	3.4 N/cm	10 %	38 N/cm

Maskēšana un aizsardzība ārtelpās

Produkta numurs	Produkta nosaukums	Produkta biezums	Saķere ar tēraudu	Sagraušanas pagarinājums	Stiepes izturība
4440	tesa® Precision Mask Outdoor UV PLUS	110 µm	1.8 N/cm	5 %	35 N/cm
4435	tesa® Professional	145 µm	2.8 N/cm	12 %	38 N/cm
4431	tesa® UV Paper Mask 4431	120 µm	1.3 N/cm	–	–
4398	tesa® bāzes auduma lente darbiem ārā	260 µm	5.0 N/cm	20 %	55 N/cm
4373	tesa® Easy Cover UV Extra Strong	310 µm	4.4 N/cm	10 %	60 N/cm
4498	tesa® Easy Cover UV Basic	260 µm	5.0 N/cm	20 %	55 N/cm
4843	tesa® Premium apmetuma lente, oranža	122 µm	1.2 N/cm	200 %	23 N/cm
67001	tesa® s-PVC reljefā maskēšanas lente	130 µm	1.6 N/cm	130 %	22 N/cm
60397	tesa® sPVC Plastering Embossed Standard	130 µm	1.6 N/cm	130 %	22 N/cm
60399	tesa® s-PVC standarta apmetuma lente, gluda	120 µm	2.0 N/cm	170 %	22 N/cm
4848	tesa® virsmu aizsargājoša lente	48 µm	0.8 N/cm	200 %	12 N/cm

Stiprinājumi un remonts

Produkta numurs	Produkta nosaukums	Produkta biezums	Saķere ar tēraudu	Sagraušanas pagarinājums	Stiepes izturība
4651	tesa® Premium auduma lente	310 µm	3.3 N/cm	13 %	100 N/cm
4688	tesa® ar polietilēnu pārklāta auduma lente	260 µm	3.4 N/cm	9 %	52 N/cm
4663	tesa® Premium līmlente	290 µm	4.8 N/cm	18 %	50 N/cm
74613	tesa® PRO līmlente	175 µm	8 N/cm	13 %	40 N/cm
4662	tesa® stipra līmlente	230 µm	4.4 N/cm	18 %	30 N/cm
4665	tesa® UV auduma lente	215 µm	9.0 N/cm	27 %	43 N/cm
4668	tesa® PE remonta līmlente	140 µm	3.4 N/cm	500 %	20 N/cm
63652	tesa® stipra alumīnija lente	90 µm	9.0 N/cm	6 %	40 N/cm
63632	tesa® universālā alumīnija lente	65 µm	8.0 N/cm	3 %	25 N/cm

Grīdas klāšana un montāža

Produkta numurs	Produkta nosaukums	Produkta biezums	Saķere ar tēraudu	Sagraušanas pagarinājums	Stiepes izturība
51960	tesafix® divpusējā līmlente, noņemama, pastiprināta	248 µm	4.7 / 9.0 N/cm*	80 %	30 N/cm
4939	tesafix® divpusējā līmlente, noņemama, universāla	235 µm	5.0 / 7.5 N/cm*	40 %	50 N/cm
64620	tesafix® divpusējā līmlente, nenoņemama, universāla	185 µm	9.5 N/cm	700 %	30 N/cm
66792	tesa® PRO montāžas lente, īpaši stipra	1150 µm	15 N/cm	–	–
66728	tesa® PRO montāžas lente ACX Plus MP	800 µm	27 N/cm	–	–
66952	tesa® PRO spoguļu montāžas lente	1150 µm	6.5 N/cm	200 %	10 N/cm
66965	tesa® PRO caurspīdīga montāžas lente	205 µm	11.5 N/cm	50 %	20 N/cm
66751	tesa® PRO montāžas lente āra darbiem	1140 µm	12 N/cm	500 %	–
66714	tesa® PRO šaura montāžas lente	1000 µm	13.5 N/cm	180 %	10 N/cm
66743	tesa® PRO montāžas lente tapetēm un apmetuma virsmām	1350 µm	25 N/cm	–	–
66958	tesa® PRO universālā montāžas lente	1050 µm	4.0 N /cm	200 %	7 N/cm
66957	tesa® PRO montāžas lente uz putuplasta pamatnes	1100 µm	4 N/cm	200 %	6 N/cm

Produkta numurs	Produkta nosaukums	Līmvielas tips	Lietošanas laiks pēc iepakojuma atvēršanas	Temperatūras intervāls
60020 / 21	tesa® ilgtermiņa lietošanas smidzināmā līme	sintētiskais kaučuks	< 10 min	-20 to +60°C
60022	tesa® īpaši stipra izsmidzināmā līme	sintētiskais kaučuks	< 20 min	-30 to +80°C

Produkta numurs	Produkta nosaukums	Šķīdinātājs	Propelents
60040	tesa® rūpnieciskais tīrīšanas līdzeklis	izopropanols	propāns/butāns
60042	tesa® līmes tīrīšanas līdzeklis	izopropanols	propāns/butāns

Marķējums un izolācija

Produkta numurs	Produkta nosaukums	Produkta biezums	Līmes stiprība	Sagraušanas pagarinājums	Stiepes izturība
60950–53	tesa® slīdēšanu mazinošās līmlentes	720 µm	5.8 N/cm	25 %	–
4169	tesa® permanentā marķējuma lente	180 µm	1.8 N/cm	200 %	30 N/cm
60760	tesa® pagaidu marķēšanas lente	150 µm	2.0 N/cm	220 %	33 N/cm
58137	tesa® marķēšanas lente bez līmes	30 µm	–	382 %	8 N/cm
4600	tesa® Xtreme Conditions	500 µm	–	750 %	33 N/cm
4163	tesaflex® augstākās kvalitātes daudzfunkcionālā lente	130 µm	1.8 N/cm	250 %	30 N/cm
53988	tesaflex® elektroizolācijas lente, VDE/IEC	150 µm	2.5 N/cm	240 %	25 N/cm
60077	tesa® hermetizēšanas lente	290 µm	12 N/cm	–	–
51608	tesa® 51608	280 µm	–	–	40 N/cm
51025	tesa® 51025 PV10	160 µm	6.5 N/cm	25 %	80 N/cm
51006	tesa® 51006	320 µm	3.0 N/cm	20 %	175 N/cm

Pakošana un hermetizācija

Produkta numurs	Produkta nosaukums	Produkta biezums	Saķere ar tēraudu	Sagraušanas pagarinājums	Stiepes izturība
57165	tesapack® Strong 57165	45 µm	–	140 %	35 N/cm
6300	tesa® Hand Dispenser Economy	–	–	–	–

* Pirmā vērtība = saķeres ar grīdas virsmu stiprums (atvērtā puse).
Otrā vērtība = saķeres ar grīdas virsmu stiprums (puse ar noplēšamo līmes papīra kārtu).
Atšķirīgā saķeres stiprība ļauj noņemt līmes pēdas no grīdas virsmas.

VISU PIKTOGRAMMU SARAKSTS

Maskēšana un aizsardzība, darbiem iekštelpās un ārā



Sakeres laiks iekštelpās



Sakeres laiks ārā



Sakeres laiks iekštelpās un ārā


Virsma. Krāsojuma un lakas pārklājuma malas


Var līmēt pie nelīdzenām virsmām un izliekumiem



Auduma blīvums = lentes stiprība


Reljefa plēve (krusteniski izvietotas rieviņas)



Zemākā lietošanas temperatūra



Temperatūras intervāls saķeres laikā


Adhēzijas stiprība



Visām ierastajām krāsu un laku sistēmām



Kopējais biezums


Noturība pret plēšanu



Var noplēst gareniski



Var noplēst šķērsām


Noplēšama ar rokām


Viegli izritināt



Neatstāj pēdas



Lentes platums un plēves biezums



Lentes platums ar Easy Cover papīru



Plēves biezums 30 µm



Viegli līmēt ar šauru krāsošanas rullīti



1.Balto pusi pielīmējiet pie virsmas



2.Noplēsiet balto aizsargsliāni



3.Pie rozā puses piestipriniet aizsargplēvi

Stiprinājumi un remonts



Sakeres laiks ārā



Noturība pret klimatiskajiem apstākļiem un UV stariem



Noturīga pret UV stariem


Caurspīdīga līmlente.



Temperatūras intervāls saķeres laikā


Ugunsizturīga



Liels sagraušanas pagarinājums



Neatstāj pēdas



Diegu skaits = stipra lente



Kopējais biezums


Noplēšama ar rokām


Viegli izritināt


Līmlente ar papīra aizsargsliāni



Noturība pret uguni atbilstoši DIN 4102

Grīdas seguma klāšana un montāža



Lipīguma ilgums iekštelpās

Līmēšanas ilgums ārā

Piemērota nelīdzenām virsmām

Ilgstošai lietošanai

Īpaši elastīga

Noplēšama ar rokām

Neatstāj pēdas

Stipra ilgstoša saķere

Īpaši stipra ilgstoša saķere

Saķere ar viegliem un vidēji smagiem materiāliem

Vieglu un smagu materiālu līmēšana / automašīnu sektors

Regulējams smidzināšanas uzgalis, var regulēt līmes daudzumu

Virsmu tīrīšana pirms atkārtotas līmēšanas

Izzūd neatstājot nekādus pārpalikumus. Darbiem iekštelpās

Efektīvi tīra vairumu materiālu / mašīnu

Drošа līmes pēdu notīrīšana

Viegli noņem līmējamās etiķetes

Noturīga pret UV stariem

Noturīga pret UV stariem un temperatūru

Ekstremālam karstumam

Ātra saķere

Piemērota vairumam virsmu

Stipra saķere

Piemērota raupjām virsmām

Ilgstošai lietošanai

Īpaši plāna līmlente

Bez urbšanas

Āra darbiem

Iekšdarbiem

Tapetēm un apmetumam

Noturīga pret mitrumu

Platums tikai 9 mm

Platums tikai 19 mm

Caurspīdīga

Īpaši elastīga

Smagiem priekšmetiem

Marķēšana un izolācija

Noturība pret klimatiskajiem apstākļiem

Noturība pret visiem klimatiskajiem apstākļiem

Noturība pret UV stariem

Temperatūras intervāls saķeres laikā

Līmes stiprība

Līmēšana ilgai, noturīgai lietošanai

Neslīdošā lente

Permanents grīdas marķējums

Brīdinājuma un marķēšanas lente

Kopējais biezums

Noturīga pret skābēm

Elektrības stiprums

Krāsains marķējums

Ugunsizturīgs

Elektrības stiprums

Savienojumiem un šuvēm

Sertificēta lente

Sertificēta lente

Sertificēta lente

Pakošana un hermetizācija

Reljefa plēve

Kopējais biezums

Noturība pret plīšanu

Klusi izritināt

Aplīmē visas kartona kastes

tesa® PROFESSIONAL

JŪSU SORTIMENTA NAVIGĀCIJAS SISTĒMA

Gan katalogos, gan uz produktiem un plauktā – krāsas kods vienmēr būs vienāds. Nepieciešamo lenti tā atradīsiet daudz ātrāk.

Viegli pamanāma

Augšējā daļa un sānu siena:

- pamanāma jau no tālienes
- viegli atpazīstama

Informatīva

Sānu apmales:

- parādiet svarīgas produktu priekšrocības
- sniedziet sortimenta pārskatu

Kārtība

Navigācijas josla:

- pievērš uzmanību
- palīdz ātri atrast nepieciešamo produktu







PIRMĀ PIETURA LABĀKO RISINĀJUMU MEKLĒJOŠIEM SPECIĀLISTIEM

“Spiež” termiņš, darbs sarežģīts un klienti prasīgi – vai situācija ir pazīstama?
Visu nepieciešamo informāciju meklējiet profesionālajā tesa® vietnē un vienmēr varēsiet droši pieņemt pareizo lēmumu un sasniegt nevainojamu rezultātu! Ja vēlaties ideālu rezultātu, izvēlieties tesa®.

Jūsu ceļš uz labākajām profesionālajām zināšanām: www.tesa.com/lv-lv/amatnieki

089-2201

tesa.lv